

PRI 318 [G STW]

Muldenmangel, Gas

mit hoher Leistung und einfachster Bedienung.



- Leistung 59.0 kg/h*, Walzendurchmesser 300 mm, Arbeitsbreite 1750 mm
- Hervorragende Finish-Ergebnisse dank HPC-Mulde
- Modernste Steuerung – Touchdisplay
- Schnelle Anwahl der wichtigsten Einstellungen – Favoritenprogramm
- Höchste Mangleleistung – flexibel gelagerte Mulde

* Bei 25 % Restfeuchte – Leistungsangaben nach DIN 11 902: Die real erreichbare Mangleleistung hängt von den Rahmenbedingungen, wie beispielsweise Wäscheart und der Erfahrung des Bedienpersonals ab.

EAN: 4002516368533 / Materialnummer: 11607880 / Alte Materialnummer: 53318110EU

Bauform und Ausführung

Bauform	Fronts. Wäscheingabe, Rücks. Wäscheausgabe
Linie	Professional
Außenverkleidung	Eisengrau
Walzendurchmesser in mm	300
Arbeitsbreite in mm	1750
Muldenmaterial	Aluminium
Mangelunterbewicklung	Elastische Stahlwolle
Mangeltuch	Aramid-Nadelfilztuch

Anwendung

Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für das Krankenhaus	•
Geeignet für den Offshore-Einsatz	•

Leistungsdaten

Max. Mangleleistung bei 25 % Restfeuchte in kg/h	59,0
Getestete Betriebsstunden	20000

Steuerung

Steuerungstyp	Touch-Display
Touch-Display (Option)	Touch-Display PRI
Programmeinstellung	Einstellung definierter Programmparameter

Minimale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	1,2
Maximale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	4,6
Einstellbare Temperatur	Stufenlos

Standard Elektroanschluss

Beheizungsart	Gas
Elektroanschluss	3N AC 400V 50HZ
Heizleistung Gas in kW	22,00
Gesamtanschluss in kW	1,00
Absicherung in A	16

Maße und Gewicht

Außenmaß, Nettohöhe in mm	1110
Außenmaß, Nettobreite in mm	2469
Außenmaß, Nettotiefe in mm	1377
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1388
Außenmaß, Bruttobreite in mm	2576
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1096
Nettogewicht in kg	364
Bruttogewicht in kg	441
Maximale Bodenbelastung in N	3571

Emissionswerte

Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	60 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in MJ/h	11,50

Ausstattung

Patentierter Ausgabetisch EasyFold	•
------------------------------------	---

PRI 318 [G STW]

Muldenmangel, Gas

mit hoher Leistung und einfachster Bedienung.



EAN: 4002516368533 / Materialnummer: 11607880 / Alte Materialnummer: 53318110EU

Ausgabetischverlängerung (Option)	•
HPC-Mulde	•
Fingerschutzautomatik / Fingerschutzleiste	•
Fußschaltleiste FlexControl	•
Eingabetisch	•
Wäscheabstreifer	•
Wäschekasten	•
Wäscherrückführung (Option)	•
Abdeckhaube (Option)	•
Favoritenprogramm	•
Falscheingabeerkennung	•
Luftfederung	•
Pausenfunktion	•
Hoher Anpressdruck	•
Anzeige Muldenreinigung und wachsen	•
Not-Halt-Schalter	•
Pflegeset APRI 319 für die Mulde im Lieferumfang enthalten	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Recyclingquote in %	98
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
VDE	•
CE	•
DVGW-Gas	•
WEEE	•
VDE-EMC	•
Spritzwasserschutz IPX0	•
UKCA	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•

PRI 318 [G LAM] Muldenmangel, Gas mit Lamellenbewicklung für optimale Finishergebnisse.



- Leistung 59.0 kg/h*, Walzendurchmesser 300 mm, Arbeitsbreite 1750 mm
- Hervorragende Finish-Ergebnisse dank HPC-Mulde
- Modernste Steuerung – Touchdisplay
- Schnelle Anwahl der wichtigsten Einstellungen – Favoritenprogramm
- Höchste Mangleleistung – flexibel gelagerte Mulde

* Bei 25 % Restfeuchte – Leistungsangaben nach DIN 11 902: Die real erreichbare Mangleleistung hängt von den Rahmenbedingungen, wie beispielsweise Wäscheart und der Erfahrung des Bedienpersonals ab.

EAN: 4002516368540 / Materialnummer: 11607890 / Alte Materialnummer: 53318111EU

Bauform und Ausführung

Bauform	Fronts. Wäscheingabe, Rücks. Wäscheausgabe
Linie	Professional
Außenverkleidung	Eisengrau
Walzendurchmesser in mm	300
Arbeitsbreite in mm	1750
Muldenmaterial	Aluminium
Mangelunterbewicklung	Lamellenfederbewicklung
Mangeltuch	Aramid-Nadelfilztuch

Anwendung

Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für das Krankenhaus	•
Geeignet für den Offshore-Einsatz	•

Leistungsdaten

Max. Mangleleistung bei 25 % Restfeuchte in kg/h	59,0
Getestete Betriebsstunden	20000

Steuerung

Steuerungstyp	Touch-Display
Touch-Display (Option)	Touch-Display PRI
Programmeinstellung	Einstellung definierter Programmparameter

Minimale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	1,2
Maximale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	4,6
Einstellbare Temperatur	Stufenlos

Standard Elektroanschluss

Beheizungsart	Gas
Elektroanschluss	3N AC 400V 50HZ
Heizleistung Gas in kW	22,00
Gesamtanschluss in kW	1,00
Absicherung in A	16

Maße und Gewicht

Außenmaß, Nettohöhe in mm	1110
Außenmaß, Nettobreite in mm	2469
Außenmaß, Nettotiefe in mm	1377
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1388
Außenmaß, Bruttobreite in mm	2576
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1096
Nettogewicht in kg	384
Bruttogewicht in kg	461
Maximale Bodenbelastung in N	3767

Emissionswerte

Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	60 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in MJ/h	10,80


Ausstattung

Patentierter Ausgabetisch EasyFold	•
------------------------------------	---

PRI 318 [G LAM]

Muldenmangel, Gas

mit Lamellenbewicklung für optimale Finishergebnisse.

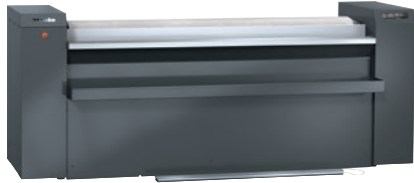

EAN: 4002516368540 / Materialnummer: 11607890 / Alte Materialnummer: 53318111EU

Ausgabetischverlängerung (Option)	•
HPC-Mulde	•
Fingerschutzautomatik / Fingerschutzleiste	•
Fußschaltleiste FlexControl	•
Eingabetisch	•
Wäscheabstreifer	•
Wäschekasten	•
Wäscherrückführung (Option)	•
Abdeckhaube (Option)	•
Favoritenprogramm	•
Falscheingabeerkennung	•
Luftfederung	•
Pausenfunktion	•
Hoher Anpressdruck	•
Anzeige Muldenreinigung und wachsen	•
Not-Halt-Schalter	•
Pflegeset APRI 319 für die Mulde im Lieferumfang enthalten	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Recyclingquote in %	98
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
VDE	•
CE	•
DVGW-Gas	•
WEEE	•
VDE-EMC	•
Spritzwasserschutz IPX0	•
UKCA	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•

PRI 318 [G LAM IB]

Muldenmangel, Gas
mit Lamellenbewicklung und Gurteingabe.



- Leistung 59.0 kg/h*, Walzendurchmesser 300 mm, Arbeitsbreite 1750 mm
- Hervorragende Finish-Ergebnisse dank HPC-Mulde
- Modernste Steuerung – Touchdisplay
- Schnelle Anwahl der wichtigsten Einstellungen – Favoritenprogramm
- Höchste Mangleleistung – flexibel gelagerte Mulde

* Bei 25 % Restfeuchte – Leistungsangaben nach DIN 11 902: Die real erreichbare Mangleleistung hängt von den Rahmenbedingungen, wie beispielsweise Wäscheart und der Erfahrung des Bedienpersonals ab.

EAN: 4002516368557 / Materialnummer: 11607900 / Alte Materialnummer: 53318112EU

Bauform und Ausführung

Bauform	Fronts. Wäscheeingabe, Rücks. Wäscheausgabe
Linie	Professional
Außenverkleidung	Eisengrau
Walzendurchmesser in mm	300
Arbeitsbreite in mm	1750
Muldenmaterial	Aluminium
Mangelunterbewicklung	Lamellenfederbewicklung
Mangeltuch	Aramid-Nadelfilztuch

Anwendung

Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für das Krankenhaus	•
Geeignet für den Offshore-Einsatz	•

Leistungsdaten

Max. Mangleleistung bei 25 % Restfeuchte in kg/h	59,0
Getestete Betriebsstunden	20000

Steuerung

Steuerungstyp	Touch-Display
Touch-Display (Option)	Touch-Display PRI
Programmeinstellung	Einstellung definierter Programmparameter

Minimale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	1,2
Maximale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	4,6
Einstellbare Temperatur	Stufenlos

Standard Elektroanschluss

Beheizungsart	Gas
Elektroanschluss	3N AC 400V 50HZ
Heizleistung Gas in kW	22,00
Gesamtanschluss in kW	1,00
Absicherung in A	16

Maße und Gewicht

Außenmaß, Nettohöhe in mm	1110
Außenmaß, Nettobreite in mm	2469
Außenmaß, Nettotiefe in mm	1377
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1388
Außenmaß, Bruttobreite in mm	2576
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1096
Nettogewicht in kg	424
Bruttogewicht in kg	501
Maximale Bodenbelastung in N	4160

Emissionswerte

Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	60 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in MJ/h	11,50

Ausstattung

Patentierter Ausgabetisch EasyFold	•
------------------------------------	---

PRI 318 [G LAM IB]

Muldenmangel, Gas
mit Lamellenbewicklung und Gurteingabe.



EAN: 4002516368557 / Materialnummer: 11607900 / Alte Materialnummer: 53318112EU

Ausgabebischverlängerung (Option)	•
HPC-Mulde	•
Fingerschutzautomatik / Fingerschutzleiste	•
Fußschaltleiste FlexControl	•
Eingabetisch mit Gurteingabe	•
Wäscheabstreifer	•
Wäschekasten	•
Wäscherrückführung (Option)	•
Abdeckhaube (Option)	•
Favoritenprogramm	•
Falscheingabeerkennung	•
Luftfederung	•
Pausenfunktion	•
Hoher Anpressdruck	•
Anzeige Muldenreinigung und wachsen	•
Not-Halt-Schalter	•
Pflegeset APRI 319 für die Mulde im Lieferumfang enthalten	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Recyclingquote in %	98
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
VDE	•
CE	•
DVGW-Gas	•
WEEE	•
VDE-EMC	•
Spritzwasserschutz IPX0	•
UKCA	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•