

PRI 418 [G STW] Muldenmangel, Gas mit modernster Steuerung und Stahlwollbewicklung.



- Leistung 76.0 kg/h*, Walzendurchmesser 365 mm, Arbeitsbreite 1750 mm
- Hervorragende Finish-Ergebnisse dank HPC-Mulde
- Modernste Steuerung – Touchdisplay
- Schnelle Anwahl der wichtigsten Einstellungen – Favoritenprogramm
- Höchste Mangleleistung – flexibel gelagerte Mulde

* Bei 25 % Restfeuchte – Leistungsangaben nach DIN 11 902: Die real erreichbare Mangleleistung hängt von den Rahmenbedingungen, wie beispielsweise Wäscheart und der Erfahrung des Bedienpersonals ab.

EAN: 4002516367802 / Materialnummer: 11606960 / Alte Materialnummer: 53418111EU

Bauform und Ausführung

Bauform	Fronts. Wäscheingabe, Rücks. Wäscheausgabe
Linie	Professional
Außenverkleidung	Eisengrau
Walzendurchmesser in mm	365
Arbeitsbreite in mm	1750
Muldenmaterial	Aluminium
Mangelunterbewicklung	Elastische Stahlwolle
Mangeltuch	Aramid-Nadelfilztuch

Anwendung

Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für das Krankenhaus	•
Geeignet für den Offshore-Einsatz	•

Leistungsdaten

Max. Mangleleistung bei 25 % Restfeuchte in kg/h	76,0
Getestete Betriebsstunden	20000

Steuerung

Steuerungstyp	Touch-Display
Touch-Display (Option)	Touch-Display PRI
Programmeinstellung	Einstellung definierter Programmparameter

Minimale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	1,5
Maximale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	5,4
Einstellbare Temperatur	Stufenlos

Standard Elektroanschluss

Beheizungsart	Gas
Elektroanschluss	3N AC 400V 50HZ
Heizleistung Gas in kW	28,00
Gesamtanschluss in kW	1,00
Absicherung in A	16

Maße und Gewicht

Außenmaß, Nettohöhe in mm	1110
Außenmaß, Nettobreite in mm	2469
Außenmaß, Nettotiefe in mm	1441
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1388
Außenmaß, Bruttobreite in mm	2576
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1096
Nettogewicht in kg	393
Bruttogewicht in kg	470
Maximale Bodenbelastung in N	3855


Emissionswerte

Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	60 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in MJ/h	13,70

Ausstattung

Patentierter Ausgabetisch EasyFold	•
------------------------------------	---

PRI 418 [G STW]
Muldenmangel, Gas
mit modernster Steuerung und Stahlwollbewicklung.

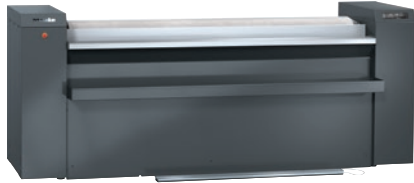

EAN: 4002516367802 / Materialnummer: 11606960 / Alte Materialnummer: 53418111EU

Ausgabetischverlängerung (Option)	•
HPC-Mulde	•
Fingerschutzautomatik / Fingerschutzleiste	•
Fußschaltleiste FlexControl	•
Eingabetisch	•
Wäscheabstreifer	•
Wäschekasten	•
Wäscherrückführung (Option)	•
Abdeckhaube (Option)	•
Favoritenprogramm	•
Falscheingabeerkennung	•
Luftfederung	•
Pausenfunktion	•
Hoher Anpressdruck	•
Anzeige Muldenreinigung und wachsen	•
Not-Halt-Schalter	•
Pflegeset APRI 319 für die Mulde im Lieferumfang enthalten	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Recyclingquote in %	98
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
VDE	•
CE	•
DVGW-Gas	•
WEEE	•
VDE-EMC	•
Spritzwasserschutz IPX0	•
UKCA	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•

PRI 418 [G LAM IB]

Muldenmangel, Gas
mit Lamellenbewicklung und Gurteingabe.



- Leistung 76.0 kg/h*, Walzendurchmesser 365 mm, Arbeitsbreite 1750 mm
- Hervorragende Finish-Ergebnisse dank HPC-Mulde
- Modernste Steuerung – Touchdisplay
- Schnelle Anwahl der wichtigsten Einstellungen – Favoritenprogramm
- Höchste Mangleleistung – flexibel gelagerte Mulde

* Bei 25 % Restfeuchte – Leistungsangaben nach DIN 11 902: Die real erreichbare Mangleleistung hängt von den Rahmenbedingungen, wie beispielsweise Wäscheart und der Erfahrung des Bedienpersonals ab.

EAN: 4002516367826 / Materialnummer: 11607000 / Alte Materialnummer: 53418113EU

Bauform und Ausführung

Bauform	Fronts. Wäscheingabe, Rücks. Wäscheausgabe
Linie	Professional
Außenverkleidung	Eisengrau
Walzendurchmesser in mm	365
Arbeitsbreite in mm	1750
Muldenmaterial	Aluminium
Mangelunterbewicklung	Lamellenfederbewicklung
Mangeltuch	Aramid-Nadelfilztuch

Anwendung

Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für das Krankenhaus	•
Geeignet für den Offshore-Einsatz	•

Leistungsdaten

Max. Mangleleistung bei 25 % Restfeuchte in kg/h	76,0
Getestete Betriebsstunden	20000

Steuerung

Steuerungstyp	Touch-Display
Touch-Display (Option)	Touch-Display PRI
Programmeinstellung	Einstellung definierter Programmparameter

Minimale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	1,5
Maximale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	5,4
Einstellbare Temperatur	Stufenlos

Standard Elektroanschluss

Beheizungsart	Gas
Elektroanschluss	3N AC 400V 50HZ
Heizleistung Gas in kW	28,00
Gesamtanschluss in kW	1,00
Absicherung in A	16

Maße und Gewicht

Außenmaß, Nettohöhe in mm	1110
Außenmaß, Nettobreite in mm	2469
Außenmaß, Nettotiefe in mm	1441
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1388
Außenmaß, Bruttobreite in mm	2576
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1096
Nettogewicht in kg	453
Bruttogewicht in kg	530
Maximale Bodenbelastung in N	4444

Emissionswerte

Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	60 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in MJ/h	13,70

Ausstattung

Patentierter Ausgabetisch EasyFold	•
------------------------------------	---

PRI 418 [G LAM IB]

Muldenmangel, Gas
mit Lamellenbewicklung und Gurteingabe.



EAN: 4002516367826 / Materialnummer: 11607000 / Alte Materialnummer: 53418113EU

Ausgabetischverlängerung (Option)	•
HPC-Mulde	•
Fingerschutzautomatik / Fingerschutzleiste	•
Fußschaltleiste FlexControl	•
Eingabetisch mit Gurteingabe	•
Wäscheabstreifer	•
Wäschekasten	•
Wäscherrückführung (Option)	•
Abdeckhaube (Option)	•
Favoritenprogramm	•
Falscheingabeerkennung	•
Luftfederung	•
Pausenfunktion	•
Hoher Anpressdruck	•
Anzeige Muldenreinigung und wachsen	•
Not-Halt-Schalter	•
Pflegeset APRI 319 für die Mulde im Lieferumfang enthalten	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Recyclingquote in %	98
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
VDE	•
CE	•
DVGW-Gas	•
WEEE	•
VDE-EMC	•
Spritzwasserschutz IPX0	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•