


PW 6163 [EL MF]

Hygienewaschmaschine, elektrobeheizt

in Trennwandausführung für Senioren- und Pflegeheime sowie Krankenhäuser.

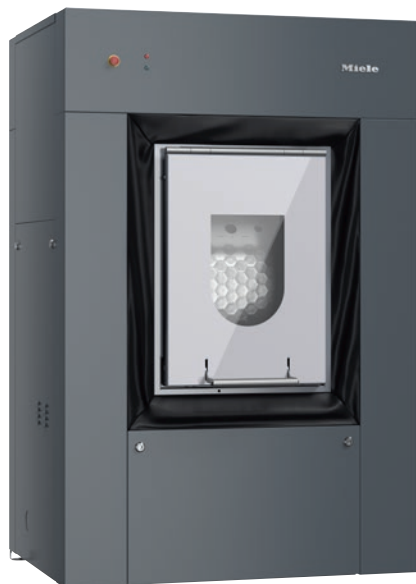

- Trommelvolumen 160 l, Füllgewicht 16.0 kg
- Komfortable Flüssigdosierung & Spezial-Desinfektionsprogramme ***
- Schonende Wäschepflege dank Miele Schontrommel
- Besonders effizient – niedriger Wasser- und Energieverbrauch
- Optimale Schleudерergebnisse – Restfeuchte 46 % ***, g-Faktor 400

* Für ein optimales Einspülen von flüssigen Medien ist das Flüssigdosiermodul mit einem zusätzlichen Kaltwasseranschluss ausgestattet.

** Diese Hygienewaschmaschine verfügt über keinen Waschmitteleinspülkasten, da die Dosierung über das integrierte Dosiermodul erfolgt.

*** Restfeuchteangabe bezogen auf Warmspülen im letzten Spülgang.

EAN: 4002516446910 / Materialnummer: 11812770 /

Alte Materialnummer: 51616309ZER

Bauform und Ausführung

Bauform	Hygienewaschmaschine
Linie	Professional
Front	Eisengrau
Füllverhältnis	1:10
Beladungsmenge in kg	16,0
Trommelvolumen in l	160
Türöffnung [B] in mm reine Seite	352
Türöffnung [H] in mm reine Seite	366
Türöffnung [B] in mm unreine Seite	352
Türöffnung [H] in mm unreine Seite	366
Türöffnungswinkel in Grad	153
Wartungsfreier Motor mit Frequenzumrichter	•
Schontrommel aus Edelstahl	•

Anwendung

Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für das Facility Management	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für Feuerwehr und Rettungsdienste	•
Geeignet für das Krankenhaus	•

Leistungsdaten

Geprüfte Viruswirksamkeit	•
Geprüfte Hygiene	•
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l/kg	9,63
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh/kg	0,13
Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser in Min.	63
Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser in Min.	55
Restfeuchte bei Kaltspülen in %	48
Restfeuchte bei Warmspülen in %	46
Schleuderdrehzahl in U/Min.	1025
g-Faktor	400
Getestete Betriebsstunden	30000

Steuerung

Steuerungstyp	Profitronic M
Programmierbarkeit	Frei programmierbar
Max. Startzeitvorwahl in h	Frei wählbar
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Einstellbare Displaysprachen	•


Grund-/ Zielgruppenprogramme

Grundprogramme	•
Programme für Hotellerie und Gastronomie	•
Programme für Senioren- und Pflegeheime	•
Programme für das Facility Management	•
Programme für Textilreinigungen	•

PW 6163 [EL MF]

Hygienewaschmaschine, elektrobeheizt

in Trennwandausführung für Senioren- und Pflegeheime sowie Krankenhäuser.

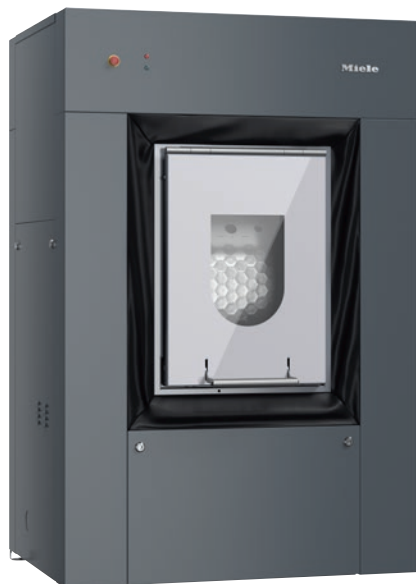

EAN: 4002516446910 / Materialnummer: 11812770 /


Alte Materialnummer: 51616309ZER

Programme für Handwerksbetriebe	•
Programme für Feuerwehren und Rettungsdienste	•
Programme für Gestüte/Reiterhöfe/Reitställe	•
Programme für Krankenhäuser	•
Programme für Kosmetik-, Wellness- und Fitnessbereiche	•
Dosierung	
Flüssigdosiermodul	•
Maximale Anschlussmöglichkeiten für Dosierpumpen [Anzahl]	12
Leerstandsensierung	•
Standard Elektroanschluss	
Beheizungsart	Elektro
Elektroanschluss	3N AC 400V 50/60HZ
Heizleistung in kW	15,00
Gesamtanschluss in kW	18,00
Absicherung in A	25
Wasseranschluss/-ablauf	
Kaltwasser [Anzahl]	2x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Warmwasser [Anzahl]	1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Hartwasser [Anzahl]	2x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Ablaufventil	DN 70
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	1718
Außenmaß, Nettobreite in mm	1153
Außenmaß, Nettotiefe in mm	1070
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1800
Außenmaß, Bruttobreite in mm	1310
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1138
Nettogewicht in kg	630,0
Bruttogewicht in kg	648
Maximale Bodenbelastung in N	7479
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	70 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in MJ/h	6,50
Ausstattung	
Patentierete Vorentwässerung	•
Tuchaufbereitung	•
Unwuchtüberwachung	•
Temperaturüberwachung	•
Zwei Anzeige-Leuchten auf der reinen Seite	•
Automatische Trommelpositionierung und -arretierung	•
Spezialheizkörper	•
Mengenautomatik+	•
Volumenstromzähler (Option)	•
Kommunikationsschacht	•
Effizientes Hochschleudern	•

PW 6163 [EL MF]

Hygienewaschmaschine, elektrobeheizt

in Trennwandausführung für Senioren- und Pflegeheime sowie Krankenhäuser.

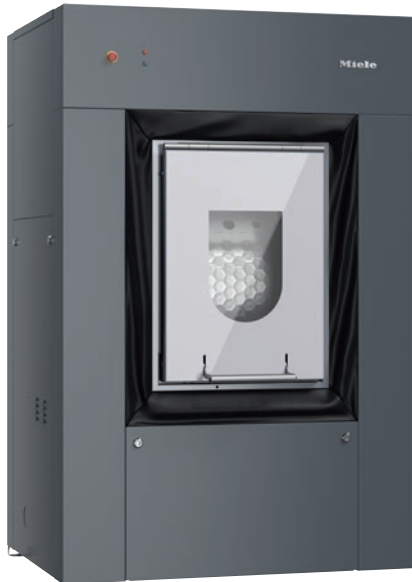

EAN: 4002516446910 / Materialnummer: 11812770 /


Alte Materialnummer: 51616309ZER

Not-Halt-Schalter	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Recyclingquote in %	95
Anschlussmöglichkeiten	
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
Schnittstellenmodul RS 232 (Option)	•
Spitzenlastabschaltung / Energiemanagement	•
Betriebsdatenerfassung	•
Wasserrückgewinnung (Option)	•
Kapazitäten	
Synthetikbetten [Anzahl]	2
Synthetikkissen [Anzahl]	4
Federbetten [Anzahl]	2
Federkissen [Anzahl]	4
Wischtücher, 22 g [Anzahl]	365
Mopps, Baumwolle, 40 cm / 190 g [Anzahl]	84
Mopps, Baumwolle, 50 cm / 220 g [Anzahl]	73
Mopps, Mikrofaser, 40 cm / 120 g [Anzahl]	133
Mopps, Mikrofaser, 50 cm / 170 g [Anzahl]	94
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Spritzwasserschutz IP X4	•
WEEE	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•

PW 6163 [EL WEK]

Hygienewaschmaschine, elektrobeheizt

in Trennwandausführung für Senioren- und Pflegeheime sowie Krankenhäuser.

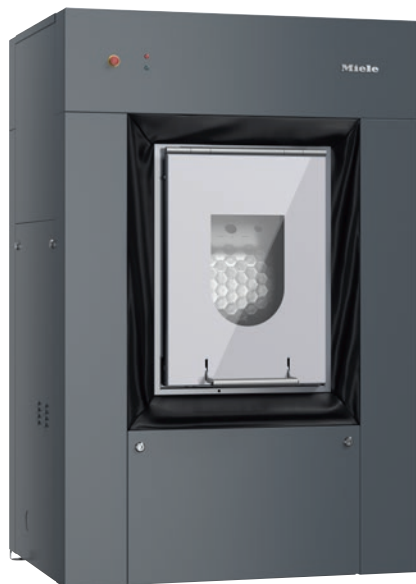

- Trommelvolumen 160 l, Füllgewicht 16.0 kg
- Große Programmvierfalt – spezielle Desinfektionsprogramme
- Schonende Wäschepflege dank Miele Schontrommel
- Besonders effizient – niedriger Wasser- und Energieverbrauch
- Optimale Schleudergebnisse – Restfeuchte 46 % *, g-Faktor 400

* Restfeuchteangabe bezogen auf Warmspülen im letzten Spülgang.

EAN: 4002516446569 / Materialnummer: 11812720 /

Alte Materialnummer: 51616305ZER

Bauform und Ausführung

Bauform	Hygienewaschmaschine
Linie	Professional
Front	Eisengrau
Füllverhältnis	1:10
Beladungsmenge in kg	16,0
Trommelvolumen in l	160
Türöffnung [B] in mm reine Seite	352
Türöffnung [H] in mm reine Seite	366
Türöffnung [B] in mm unreine Seite	352
Türöffnung [H] in mm unreine Seite	366
Türöffnungswinkel in Grad	153
Wartungsfreier Motor mit Frequenzumrichter	•
Schontrommel aus Edelstahl	•

Anwendung

Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für das Facility Management	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für Feuerwehr und Rettungsdienste	•
Geeignet für das Krankenhaus	•

Leistungsdaten

Geprüfte Viruswirksamkeit	•
Geprüfte Hygiene	•
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l/kg	9,63
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh/kg	0,13
Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser in Min.	63
Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser in Min.	55
Restfeuchte bei Kaltspülen in %	48
Restfeuchte bei Warmspülen in %	46
Schleuderdrehzahl in U/Min.	1025
g-Faktor	400
Getestete Betriebsstunden	30000

Steuerung

Steuerungstyp	Profitronic M
Programmierbarkeit	Frei programmierbar
Max. Startzeitvorwahl in h	Frei wählbar
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Einstellbare Displaysprachen	•


Grund-/ Zielgruppenprogramme

Grundprogramme	•
Programme für Hotellerie und Gastronomie	•
Programme für Senioren- und Pflegeheime	•
Programme für das Facility Management	•
Programme für Textilreinigungen	•

PW 6163 [EL WEK]

Hygienewaschmaschine, elektrobeheizt

in Trennwandausführung für Senioren- und Pflegeheime sowie Krankenhäuser.

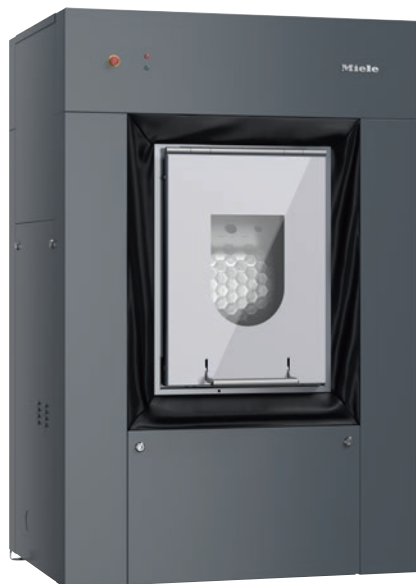

EAN: 4002516446569 / Materialnummer: 11812720 /

Alte Materialnummer: 51616305ZER

Programme für Handwerksbetriebe	•
Programme für Feuerwehren und Rettungsdienste	•
Programme für Gestüte/Reiterhöfe/Reitställe	•
Programme für Krankenhäuser	•
Programme für Kosmetik-, Wellness- und Fitnessbereiche	•

Dosierung

Einspülkasten	4 Fächer
Flüssigdosiermodul (Option)	•
Maximale Anschlussmöglichkeiten für Dosierpumpen [Anzahl]	12
Leerstandsensierung	•

Standard Elektroanschluss

Beheizungsart	Elektro
Elektroanschluss	3N AC 400V 50/60HZ
Heizleistung in kW	15,00
Gesamtanschluss in kW	18,00
Absicherung in A	25

Wasseranschluss/-ablauf

Kaltwasser [Anzahl]	2x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Warmwasser [Anzahl]	1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Hartwasser [Anzahl]	2x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Ablaufventil	DN 70

Maße und Gewicht

Außenmaß, Nettohöhe in mm	1718
Außenmaß, Nettobreite in mm	1153
Außenmaß, Nettotiefe in mm	1070
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1800
Außenmaß, Bruttobreite in mm	1310
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1138
Nettogewicht in kg	630,0
Bruttogewicht in kg	648
Maximale Bodenbelastung in N	7479

Emissionswerte

Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	70 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in MJ/h	6,50


Ausstattung

Patentierete Vorentwässerung	•
Tuchaufbereitung	•
Unwuchtüberwachung	•
Temperaturüberwachung	•
Zwei Anzeige-Leuchten auf der reinen Seite	•
Automatische Trommelpositionierung und -arretierung	•
Spezialheizkörper	•
Mengenautomatik+	•
Volumenstromzähler (Option)	•
Kommunikationsschacht	•

PW 6163 [EL WEK]

Hygienewaschmaschine, elektrobeheizt

in Trennwandausführung für Senioren- und Pflegeheime sowie Krankenhäuser.

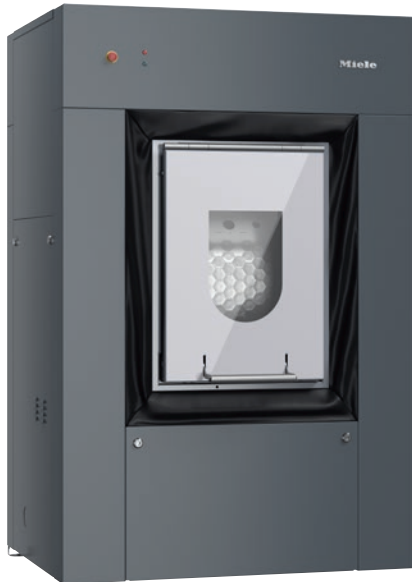

EAN: 4002516446569 / Materialnummer: 11812720 /

Alte Materialnummer: 51616305ZER

Effizientes Hochschleudern	•
Not-Halt-Schalter	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Recyclingquote in %	95
Anschlussmöglichkeiten	
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
Schnittstellenmodul RS 232 (Option)	•
Spitzenlastabschaltung / Energiemanagement (Option)	•
Betriebsdatenerfassung	•
Wasserrückgewinnung (Option)	•
Kapazitäten	
Synthetikbetten [Anzahl]	2
Synthetikkissen [Anzahl]	4
Federbetten [Anzahl]	2
Federkissen [Anzahl]	4
Wischtücher, 22 g [Anzahl]	365
Mopps, Baumwolle, 40 cm / 190 g [Anzahl]	84
Mopps, Baumwolle, 50 cm / 220 g [Anzahl]	73
Mopps, Mikrofaser, 40 cm / 120 g [Anzahl]	133
Mopps, Mikrofaser, 50 cm / 170 g [Anzahl]	94
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Spritzwasserschutz IP X4	•
UKCA	•
WEEE	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•

PW 6163 [EL WEK UG]

Hygienewaschmaschine mit Sockel, elektrobeheizt
in Trennwandausführung für Senioren- und Pflegeheime sowie Krankenhäuser.



- Trommelvolumen 160 l, Füllgewicht 16.0 kg
- Große Programmvierfalt – spezielle Desinfektionsprogramme
- Schonende Wäschepflege dank Miele Schontrommel
- Besonders effizient – niedriger Wasser- und Energieverbrauch
- Optimale Schleuderergebnisse – Restfeuchte 46 % *, g-Faktor 400

* Restfeuchteangabe bezogen auf Warmspülen im letzten Spülgang.

EAN: 4002516446934 / Materialnummer: 11812800 /
Alte Materialnummer: 51616325ZER

Bauform und Ausführung

Bauform	Hygienewaschmaschine
Linie	Professional
Front	Eisengrau
Füllverhältnis	1:10
Beladungsmenge in kg	16,0
Trommelvolumen in l	160
Türöffnung [B] in mm reine Seite	352
Türöffnung [H] in mm reine Seite	366
Türöffnung [B] in mm unreine Seite	352
Türöffnung [H] in mm unreine Seite	366
Türöffnungswinkel in Grad	153
Wartungsfreier Motor mit Frequenzumrichter	•
Schontrommel aus Edelstahl	•

Anwendung

Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für das Facility Management	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für Feuerwehr und Rettungsdienste	•
Geeignet für das Krankenhaus	•

Leistungsdaten

Geprüfte Viruswirksamkeit	•
Geprüfte Hygiene	•
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l/kg	9,63
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh/kg	0,13
Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser in Min.	63
Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser in Min.	55
Restfeuchte bei Kaltspülen in %	48
Restfeuchte bei Warmspülen in %	46
Schleuderdrehzahl in U/Min.	1025
g-Faktor	400
Getestete Betriebsstunden	30000

Steuerung

Steuerungstyp	Profitronic M
Programmierbarkeit	Frei programmierbar
Max. Startzeitvorwahl in h	Frei wählbar
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Einstellbare Displaysprachen	•

Grund-/ Zielgruppenprogramme

Grundprogramme	•
Programme für Hotellerie und Gastronomie	•
Programme für Senioren- und Pflegeheime	•
Programme für das Facility Management	•
Programme für Textilreinigungen	•

PW 6163 [EL WEK UG]

Hygienewaschmaschine mit Sockel, elektrobeheizt
in Trennwandausführung für Senioren- und Pflegeheime sowie Krankenhäuser.



EAN: 4002516446934 / Materialnummer: 11812800 /
Alte Materialnummer: 51616325ZER

Programme für Handwerksbetriebe	•
Programme für Feuerwehren und Rettungsdienste	•
Programme für Gestüte/Reiterhöfe/Reitställe	•
Programme für Krankenhäuser	•
Programme für Kosmetik-, Wellness- und Fitnessbereiche	•

Dosierung

Einspülkasten	4 Fächer
Flüssigdosiermodul (Option)	•
Maximale Anschlussmöglichkeiten für Dosierpumpen [Anzahl]	12
Leerstandsensierung	•

Standard Elektroanschluss

Beheizungsart	Elektro
Elektroanschluss	3N AC 400V 50/60HZ
Heizleistung in kW	15,00
Gesamtanschluss in kW	18,00
Absicherung in A	25

Wasseranschluss/-ablauf

Kaltwasser [Anzahl]	2x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Warmwasser [Anzahl]	1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Hartwasser [Anzahl]	2x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Ablaufventil	DN 70

Maße und Gewicht

Außenmaß, Nettohöhe in mm	1718
Außenmaß, Nettobreite in mm	1153
Außenmaß, Nettotiefe in mm	1070
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1815
Außenmaß, Bruttobreite in mm	1310
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1138
Nettogewicht in kg	660,5
Bruttogewicht in kg	679
Maximale Bodenbelastung in N	7479

Emissionswerte

Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	70 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in MJ/h	6,50

Ausstattung

Patentierte Vorentwässerung	•
Tuchaufbereitung	•
Unwuchtüberwachung	•
Temperaturüberwachung	•
Zwei Anzeige-Leuchten auf der reinen Seite	•
Automatische Trommelpositionierung und -arretierung	•
Sockel montiert, octoblau	•
Spezialheizkörper	•
Mengenautomatik+	•
Volumenstromzähler (Option)	•

PW 6163 [EL WEK UG]

Hygienewaschmaschine mit Sockel, elektrobeheizt
in Trennwandausführung für Senioren- und Pflegeheime sowie Krankenhäuser.




EAN: 4002516446934 / Materialnummer: 11812800 /
Alte Materialnummer: 51616325ZER

Kommunikationsschacht	•
Effizientes Hochschleudern	•
Not-Halt-Schalter	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Recyclingquote in %	95
Anschlussmöglichkeiten	
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
Schnittstellenmodul RS 232 (Option)	•
Spitzenlastabschaltung / Energiemanagement (Option)	•
Betriebsdatenerfassung	•
Wasserrückgewinnung (Option)	•
Kapazitäten	
Synthetikbetten [Anzahl]	2
Synthetikkissen [Anzahl]	4
Federbetten [Anzahl]	2
Federkissen [Anzahl]	4
Wischtücher, 22 g [Anzahl]	365
Mopps, Baumwolle, 40 cm / 190 g [Anzahl]	84
Mopps, Baumwolle, 50 cm / 220 g [Anzahl]	73
Mopps, Mikrofaser, 40 cm / 120 g [Anzahl]	133
Mopps, Mikrofaser, 50 cm / 170 g [Anzahl]	94
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Spritzwasserschutz IP X4	•
WEEE	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•

PW 6163 [EL WEK MF]

Hygienewaschmaschine, elektrobeheizt

in Trennwandausführung für Senioren- und Pflegeheime sowie Krankenhäuser.

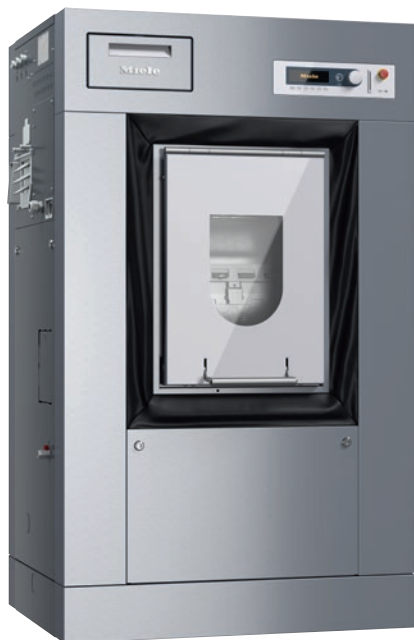

- Trommelvolumen 160 l , Füllgewicht 16,0 kg
- Komfortable Flüssigdosierung & Spezial-Desinfektionsprogramme *
- Höchste Miele Qualität – Schontrommel und Edelstahlfronten
- Sehr effizient dank niedriger Verbräuche & Spitzenlastabschaltung
- Optimale Schleudерergebnisse – Restfeuchte 46 % **, g-Faktor 400

* Für ein optimales Einspülen von flüssigen Medien ist das Flüssigdosiermodul mit einem zusätzlichen Kaltwasseranschluss ausgestattet.

** Restfeuchteangabe bezogen auf Warmspülen im letzten Spülgang.

EAN: 4002516446606 / Materialnummer: 11812760 /

Alte Materialnummer: 51616308ZER

Bauform und Ausführung

Bauform	Hygienewaschmaschine
Linie	Professional
Front	Edelstahl
Füllverhältnis	1:10
Beladungsmenge in kg	16,0
Trommelvolumen in l	160
Türöffnung [B] in mm reine Seite	352
Türöffnung [H] in mm reine Seite	366
Türöffnung [B] in mm unreine Seite	352
Türöffnung [H] in mm unreine Seite	366
Türöffnungswinkel in Grad	153
Wartungsfreier Motor mit Frequenzumrichter	•
Schontrommel aus Edelstahl	•

Anwendung

Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für das Facility Management	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für Feuerwehr und Rettungsdienste	•
Geeignet für das Krankenhaus	•

Leistungsdaten

Geprüfte Viruswirksamkeit	•
Geprüfte Hygiene	•
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l/kg	9,63
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh/kg	0,13
Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser in Min.	63
Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser in Min.	55
Restfeuchte bei Kaltspülen in %	48
Restfeuchte bei Warmspülen in %	46
Schleuderdrehzahl in U/Min.	1025
g-Faktor	400
Getestete Betriebsstunden	30000

Steuerung

Steuerungstyp	Profitronic M
Programmierbarkeit	Frei programmierbar
Max. Startzeitvorwahl in h	Frei wählbar
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Einstellbare Displaysprachen	•


Grund-/ Zielgruppenprogramme

Grundprogramme	•
Programme für Hotellerie und Gastronomie	•
Programme für Senioren- und Pflegeheime	•
Programme für das Facility Management	•
Programme für Textilreinigungen	•

PW 6163 [EL WEK MF]

Hygienewaschmaschine, elektrobeheizt

in Trennwandausführung für Senioren- und Pflegeheime sowie Krankenhäuser.

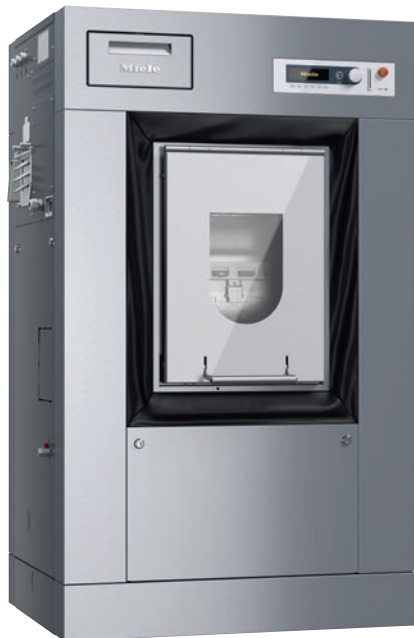

EAN: 4002516446606 / Materialnummer: 11812760 /

Alte Materialnummer: 51616308ZER

Programme für Handwerksbetriebe	•
Programme für Feuerwehren und Rettungsdienste	•
Programme für Gestüte/Reiterhöfe/Reitställe	•
Programme für Krankenhäuser	•
Programme für Kosmetik-, Wellness- und Fitnessbereiche	•

Dosierung

Einspülkasten	4 Fächer
Flüssigdosiermodul	•
Maximale Anschlussmöglichkeiten für Dosierpumpen [Anzahl]	12
Leerstandsensierung	•

Standard Elektroanschluss

Beheizungsart	Elektro
Elektroanschluss	3N AC 400V 50/60HZ
Heizleistung in kW	15,00
Gesamtanschluss in kW	18,00
Absicherung in A	25

Wasseranschluss/-ablauf

Kaltwasser [Anzahl]	2x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Warmwasser [Anzahl]	1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Hartwasser [Anzahl]	2x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Ablaufventil	DN 70

Maße und Gewicht

Außenmaß, Nettohöhe in mm	1718
Außenmaß, Nettobreite in mm	1153
Außenmaß, Nettotiefe in mm	1070
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1800
Außenmaß, Bruttobreite in mm	1310
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1138
Nettogewicht in kg	630,0
Bruttogewicht in kg	648
Maximale Bodenbelastung in N	7479

Emissionswerte

Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	70 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in MJ/h	6,50

Ausstattung

Patenterte Vorentwässerung	•
Tuchaufbereitung	•
Unwuchtüberwachung	•
Temperaturüberwachung	•
2. Display auf der reinen Seite	•
Automatische Trommelpositionierung und -arretierung	•
Spezialheizkörper	•
Mengenautomatik+	•
Volumenstromzähler (Option)	•
Kommunikationsschacht	•

PW 6163 [EL WEK MF]

Hygienewaschmaschine, elektrobeheizt

in Trennwandausführung für Senioren- und Pflegeheime sowie Krankenhäuser.



EAN: 4002516446606 / Materialnummer: 11812760 /

Alte Materialnummer: 51616308ZER

Effizientes Hochschleudern	•
Not-Halt-Schalter	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Recyclingquote in %	95
Anschlussmöglichkeiten	
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
Schnittstellenmodul RS 232 (Option)	•
Spitzenlastabschaltung / Energiemanagement	•
Betriebsdatenerfassung	•
Wasserrückgewinnung (Option)	•
Kapazitäten	
Synthetikbetten [Anzahl]	2
Synthetikkissen [Anzahl]	4
Federbetten [Anzahl]	2
Federkissen [Anzahl]	4
Wischtücher, 22 g [Anzahl]	365
Mopps, Baumwolle, 40 cm / 190 g [Anzahl]	84
Mopps, Baumwolle, 50 cm / 220 g [Anzahl]	73
Mopps, Mikrofaser, 40 cm / 120 g [Anzahl]	133
Mopps, Mikrofaser, 50 cm / 170 g [Anzahl]	94
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Spritzwasserschutz IP X4	•
UKCA	•
WEEE	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•