


PW 6323 [EL MF]

Hygienewaschmaschine, elektrobeheizt

in Trennwandausführung für Senioren- und Pflegeheime sowie Krankenhäuser.

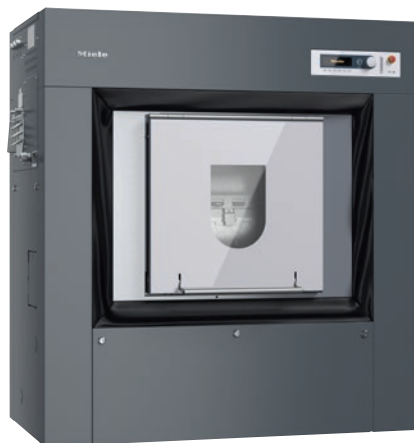

- Trommelvolumen 320 l ,  
Füllgewicht 32.0 kg
- Komfortable Flüssigdosierung &  
Spezial-Desinfektionsprogramme \*
- Schonende Wäschepflege dank  
Miele Schontrummel
- Besonders effizient – niedriger  
Wasser- und Energieverbrauch
- Optimale Schleuderergebnisse –  
Restfeuchte 41 % \*\*, g-Faktor 360

\* Für ein optimales Einspülen von flüssigen Medien  
ist das Flüssigdosiermodul mit einem zusätzlichen  
Kaltwasseranschluss ausgestattet.

\*\* Restfeuchteangabe bezogen auf Warmspülen im letzten  
Spülgang.

EAN: 4002516447238 / Materialnummer: 11813050 /

Alte Materialnummer: 51632308ZER

## Bauform und Ausführung

|                                            |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|
| Bauform                                    | Hygienewaschmaschine |
| Linie                                      | Professional         |
| Front                                      | Eisengrau            |
| Füllverhältnis                             | 1:10                 |
| Beladungsmenge in kg                       | 32,0                 |
| Trommelvolumen in l                        | 320                  |
| Türöffnung [B] in mm reine Seite           | 352                  |
| Türöffnung [H] in mm reine Seite           | 593                  |
| Türöffnung [B] in mm unreine Seite         | 352                  |
| Türöffnung [H] in mm unreine Seite         | 593                  |
| Türöffnungswinkel in Grad                  | 153                  |
| Wartungsfreier Motor mit Frequenzumrichter | •                    |
| Schontrommel aus Edelstahl                 | •                    |

## Anwendung

|                                            |   |
|--------------------------------------------|---|
| Geeignet für Senioren- und Pflegeheime     | • |
| Geeignet für das Facility Management       | • |
| Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube | • |
| Geeignet für Feuerwehr und Rettungsdienste | • |
| Geeignet für das Krankenhaus               | • |

## Leistungsdaten

|                                                                        |       |
|------------------------------------------------------------------------|-------|
| Geprüfte Viruswirksamkeit                                              | •     |
| Geprüfte Hygiene                                                       | •     |
| Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an<br>Warmwasser in l/kg    | 10,31 |
| Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an<br>Warmwasser in kWh/kg | 0,12  |
| Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser in Min.                   | 61    |
| Restfeuchte bei Kaltspülen in %                                        | 47    |
| Restfeuchte bei<br>Warmspülen in %                                     | 41    |
| Schleuderdrehzahl in U/Min.                                            | 975   |
| g-Faktor                                                               | 360   |
| Getestete Betriebsstunden                                              | 30000 |

## Steuerung

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Steuerungstyp                | Profitronic M       |
| Programmierbarkeit           | Frei programmierbar |
| Max. Startzeitvorwahl in h   | Frei wählbar        |
| Restzeitanzeige              | •                   |
| Programmablaufanzeige        | •                   |
| Einstellbare Displaysprachen | •                   |


## Grund-/ Zielgruppenprogramme

|                                               |   |
|-----------------------------------------------|---|
| Grundprogramme                                | • |
| Programme für Hotellerie und Gastronomie      | • |
| Programme für Senioren- und Pflegeheime       | • |
| Programme für Textilreinigungen               | • |
| Programme für Handwerksbetriebe               | • |
| Programme für Feuerwehren und Rettungsdienste | • |

PW 6323 [EL MF]

Hygienewaschmaschine, elektrobeheizt

in Trennwandausführung für Senioren- und Pflegeheime sowie Krankenhäuser.

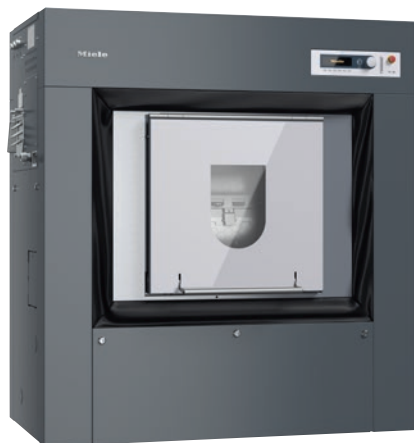

EAN: 4002516447238 / Materialnummer: 11813050 /

Alte Materialnummer: 51632308ZER

|                                             |   |
|---------------------------------------------|---|
| Programme für Gestüte/Reiterhöfe/Reitställe | • |
|---------------------------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Programme für Krankenhäuser | • |
|-----------------------------|---|

|                                                        |   |
|--------------------------------------------------------|---|
| Programme für Kosmetik-, Wellness- und Fitnessbereiche | • |
|--------------------------------------------------------|---|

## Dosierung

|                    |   |
|--------------------|---|
| Flüssigdosiermodul | • |
|--------------------|---|

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Maximale Anschlussmöglichkeiten für Dosierpumpen [Anzahl] | 12 |
|-----------------------------------------------------------|----|

|                     |   |
|---------------------|---|
| Leerstandsensierung | • |
|---------------------|---|

## Standard Elektroanschluss

|               |         |
|---------------|---------|
| Beheizungsart | Elektro |
|---------------|---------|

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Elektroanschluss | 3N AC 400V 50/60HZ |
|------------------|--------------------|

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Heizleistung in kW | 30,00 |
|--------------------|-------|

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Gesamtanschluss in kW | 31,00 |
|-----------------------|-------|

|                  |    |
|------------------|----|
| Absicherung in A | 63 |
|------------------|----|

## Wasseranschluss/-ablauf

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Kaltwasser [Anzahl] | 2x 1/2" mit 3/4" Verschraubung |
|---------------------|--------------------------------|

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Warmwasser [Anzahl] | 1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung |
|---------------------|--------------------------------|

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Hartwasser [Anzahl] | 2x 1/2" mit 3/4" Verschraubung |
|---------------------|--------------------------------|

|              |       |
|--------------|-------|
| Ablaufventil | DN 70 |
|--------------|-------|

## Maße und Gewicht

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Außenmaß, Nettohöhe in mm | 1718 |
|---------------------------|------|

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Außenmaß, Nettobreite in mm | 1605 |
|-----------------------------|------|

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Außenmaß, Nettotiefe in mm | 1070 |
|----------------------------|------|

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm | 1800 |
|----------------------------|------|

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Außenmaß, Bruttobreite in mm | 1758 |
|------------------------------|------|

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm | 1138 |
|-----------------------------|------|

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Nettogewicht in kg | 860,0 |
|--------------------|-------|

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Bruttogewicht in kg | 878 |
|---------------------|-----|

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Maximale Bodenbelastung in N | 10741 |
|------------------------------|-------|

## Emissionswerte

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz | 71 dB(A) re 20 µPa |
|--------------------------------------------|--------------------|

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Wärmeabgabe an den Raum in MJ/h | 11,20 |
|---------------------------------|-------|

## Ausstattung

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Patentierete Vorentwässerung | • |
|------------------------------|---|

|                  |   |
|------------------|---|
| Tuchaufbereitung | • |
|------------------|---|

|                    |   |
|--------------------|---|
| Unwuchtüberwachung | • |
|--------------------|---|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Temperaturüberwachung | • |
|-----------------------|---|

|                                            |   |
|--------------------------------------------|---|
| Zwei Anzeige-Leuchten auf der reinen Seite | • |
|--------------------------------------------|---|

|                                                     |   |
|-----------------------------------------------------|---|
| Automatische Trommelpositionierung und -arretierung | • |
|-----------------------------------------------------|---|

|                   |   |
|-------------------|---|
| Spezialheizkörper | • |
|-------------------|---|

|                  |   |
|------------------|---|
| Mengenautomatik+ | • |
|------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Volumenstromzähler (Option) | • |
|-----------------------------|---|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Kommunikationsschacht | • |
|-----------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Effizientes Hochschleudern | • |
|----------------------------|---|


|                   |   |
|-------------------|---|
| Not-Halt-Schalter | • |
|-------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Geräteunabhängiges Zubehör | • |
|----------------------------|---|

PW 6323 [EL MF]

Hygienewaschmaschine, elektrobeheizt

in Trennwandausführung für Senioren- und Pflegeheime sowie Krankenhäuser.

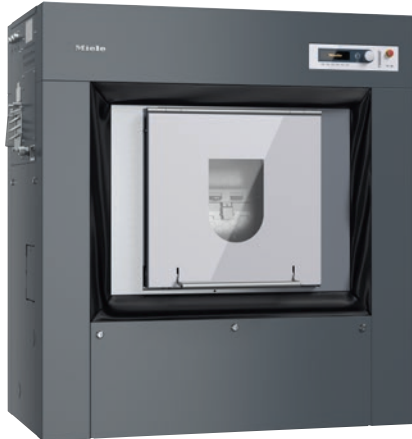

EAN: 4002516447238 / Materialnummer: 11813050 /

Alte Materialnummer: 51632308ZER

#### Effizienz und Nachhaltigkeit

|                     |    |
|---------------------|----|
| Recyclingquote in % | 95 |
|---------------------|----|

#### Anschlussmöglichkeiten

|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| Optische Schnittstelle für Servicezugang | • |
|------------------------------------------|---|

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Schnittstellenmodul RS 232 (Option) | • |
|-------------------------------------|---|

|                                            |   |
|--------------------------------------------|---|
| Spitzenlastabschaltung / Energiemanagement | • |
|--------------------------------------------|---|

|                        |   |
|------------------------|---|
| Betriebsdatenerfassung | • |
|------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Wasserrückgewinnung (Option) | • |
|------------------------------|---|

#### Kapazitäten

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Synthetikbetten [Anzahl] | 4 |
|--------------------------|---|

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Synthetikkissen [Anzahl] | 8 |
|--------------------------|---|

|                      |   |
|----------------------|---|
| Federbetten [Anzahl] | 4 |
|----------------------|---|

|                      |   |
|----------------------|---|
| Federkissen [Anzahl] | 8 |
|----------------------|---|

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Wischtücher, 22 g [Anzahl] | 725 |
|----------------------------|-----|

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Mopps, Baumwolle, 40 cm / 190 g [Anzahl] | 168 |
|------------------------------------------|-----|

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Mopps, Baumwolle, 50 cm / 220 g [Anzahl] | 145 |
|------------------------------------------|-----|

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| Mopps, Mikrofaser, 40 cm / 120 g [Anzahl] | 267 |
|-------------------------------------------|-----|

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| Mopps, Mikrofaser, 50 cm / 170 g [Anzahl] | 188 |
|-------------------------------------------|-----|

#### Normen, Prüf- und Kennzeichen

|    |   |
|----|---|
| CE | • |
|----|---|

|         |   |
|---------|---|
| VDE-EMC | • |
|---------|---|

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Spritzwasserschutz IP X4 | • |
|--------------------------|---|

|      |   |
|------|---|
| WEEE | • |
|------|---|

|                                             |   |
|---------------------------------------------|---|
| Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG | • |
|---------------------------------------------|---|

## PW 6323 [EL WEK]

Hygienewaschmaschine, elektrobeheizt

in Trennwandausführung für Senioren- und Pflegeheime sowie Krankenhäuser.



- Trommelvolumen 320 l, Füllgewicht 32.0 kg
- Große Programmvierfalt – spezielle Desinfektionsprogramme
- Schonende Wäschepflege dank Miele Schontrommel
- Besonders effizient – niedriger Wasser- und Energieverbrauch
- Optimale Schleudergebnisse – Restfeuchte 41 %\*, g-Faktor 360

\* Restfeuchteangabe bezogen auf Warmspülen im letzten Spülgang.

EAN: 4002516446491 / Materialnummer: 11813010 /

Alte Materialnummer: 51632305ZER

### Bauform und Ausführung

|                                            |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|
| Bauform                                    | Hygienewaschmaschine |
| Linie                                      | Professional         |
| Front                                      | Eisengrau            |
| Füllverhältnis                             | 1:10                 |
| Beladungsmenge in kg                       | 32,0                 |
| Trommelvolumen in l                        | 320                  |
| Türöffnung [B] in mm reine Seite           | 352                  |
| Türöffnung [H] in mm reine Seite           | 593                  |
| Türöffnung [B] in mm unreine Seite         | 352                  |
| Türöffnung [H] in mm unreine Seite         | 593                  |
| Türöffnungswinkel in Grad                  | 153                  |
| Wartungsfreier Motor mit Frequenzumrichter | •                    |
| Schontrommel aus Edelstahl                 | •                    |

### Anwendung

|                                            |   |
|--------------------------------------------|---|
| Geeignet für Senioren- und Pflegeheime     | • |
| Geeignet für das Facility Management       | • |
| Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube | • |
| Geeignet für Feuerwehr und Rettungsdienste | • |
| Geeignet für das Krankenhaus               | • |

### Leistungsdaten

|                                                                     |       |
|---------------------------------------------------------------------|-------|
| Geprüfte Viruswirksamkeit                                           | •     |
| Geprüfte Hygiene                                                    | •     |
| Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l/kg    | 10,31 |
| Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh/kg | 0,12  |
| Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser in Min.                | 74    |
| Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser in Min.                | 61    |
| Restfeuchte bei Kaltspülen in %                                     | 47    |
| Restfeuchte bei Warmspülen in %                                     | 41    |
| Schleuderdrehzahl in U/Min.                                         | 975   |
| g-Faktor                                                            | 360   |
| Getestete Betriebsstunden                                           | 30000 |

### Steuerung

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Steuerungstyp                | Profitronic M       |
| Programmierbarkeit           | Frei programmierbar |
| Max. Startzeitvorwahl in h   | Frei wählbar        |
| Restzeitanzeige              | •                   |
| Programtablaufanzeige        | •                   |
| Einstellbare Displaysprachen | •                   |

### Dosierung

|                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| Einspülkasten                                             | 4 Fächer |
| Flüssigdosiermodul (Option)                               | •        |
| Maximale Anschlussmöglichkeiten für Dosierpumpen [Anzahl] | 12       |
| Leerstandsensierung                                       | •        |

## PW 6323 [EL WEK]

Hygienewaschmaschine, elektrobeheizt

in Trennwandausführung für Senioren- und Pflegeheime sowie Krankenhäuser.



EAN: 4002516446491 / Materialnummer: 11813010 /

Alte Materialnummer: 51632305ZER

### Standard Elektroanschluss

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Beheizungsart         | Elektro            |
| Elektroanschluss      | 3N AC 400V 50/60HZ |
| Heizleistung in kW    | 30,00              |
| Gesamtanschluss in kW | 31,00              |
| Absicherung in A      | 63                 |

### Wasseranschluss/-ablauf

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Kaltwasser [Anzahl] | 2x 1/2" mit 3/4" Verschraubung |
| Warmwasser [Anzahl] | 1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung |
| Hartwasser [Anzahl] | 2x 1/2" mit 3/4" Verschraubung |
| Ablaufventil        | DN 70                          |

### Maße und Gewicht

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Außenmaß, Nettohöhe in mm    | 1718  |
| Außenmaß, Nettobreite in mm  | 1605  |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm   | 1070  |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm   | 1800  |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm | 1758  |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm  | 1138  |
| Nettogewicht in kg           | 860,0 |
| Bruttogewicht in kg          | 883   |
| Maximale Bodenbelastung in N | 10741 |

### Emissionswerte

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz | 71 dB(A) re 20 µPa |
| Wärmeabgabe an den Raum in MJ/h            | 11,20              |

### Ausstattung

|                                                     |   |
|-----------------------------------------------------|---|
| Patentierete Vorentwässerung                        | • |
| Tuchaufbereitung                                    | • |
| Unwuchtüberwachung                                  | • |
| Temperaturüberwachung                               | • |
| Zwei Anzeige-Leuchten auf der reinen Seite          | • |
| Automatische Trommelpositionierung und -arretierung | • |
| Spezialheizkörper                                   | • |
| Mengenautomatik+                                    | • |
| Volumenstromzähler (Option)                         | • |
| Kommunikationsschacht                               | • |
| Effizientes Hochschleudern                          | • |
| Not-Halt-Schalter                                   | • |
| Geräteunabhängiges Zubehör                          | • |

### Effizienz

|                     |    |
|---------------------|----|
| Recyclingquote in % | 95 |
|---------------------|----|

### Anschlussmöglichkeiten

|                                                     |   |
|-----------------------------------------------------|---|
| Optische Schnittstelle für Servicezugang            | • |
| Schnittstellenmodul RS 232 (Option)                 | • |
| Spitzenlastabschaltung / Energiemanagement (Option) | • |
| Betriebsdatenerfassung                              | • |
| Wasserrückgewinnung (Option)                        | • |

PW 6323 [EL WEK]

Hygienewaschmaschine, elektrobeheizt

in Trennwandausführung für Senioren- und Pflegeheime sowie Krankenhäuser.



EAN: 4002516446491 / Materialnummer: 11813010 /

Alte Materialnummer: 51632305ZER

## Kapazitäten


|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| Synthetikbetten [Anzahl]                  | 4   |
| Synthetikkissen [Anzahl]                  | 8   |
| Federbetten [Anzahl]                      | 4   |
| Federkissen [Anzahl]                      | 8   |
| Wischtücher, 22 g [Anzahl]                | 725 |
| Mopps, Baumwolle, 40 cm / 190 g [Anzahl]  | 168 |
| Mopps, Baumwolle, 50 cm / 220 g [Anzahl]  | 145 |
| Mopps, Mikrofaser, 40 cm / 120 g [Anzahl] | 267 |
| Mopps, Mikrofaser, 50 cm / 170 g [Anzahl] | 188 |

## Normen, Prüf- und Kennzeichen

|                                             |   |
|---------------------------------------------|---|
| CE                                          | • |
| VDE-EMC                                     | • |
| Spritzwasserschutz IP X4                    | • |
| UKCA                                        | • |
| WEEE                                        | • |
| Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG | • |

## PW 6323 [EL WEK UG]

Hygienewaschmaschine mit Sockel, elektrobeheizt  
in Trennwandausführung für Senioren- und Pflegeheime sowie Krankenhäuser.

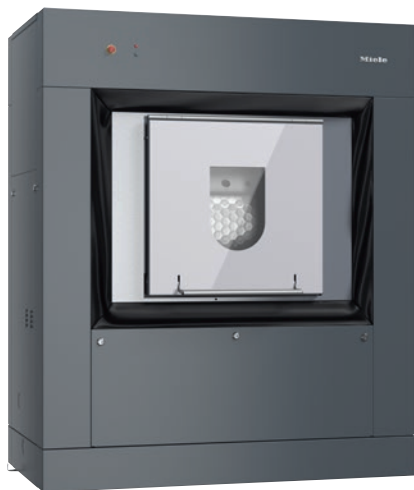

- Trommelvolumen 320 l, Füllgewicht 32.0 kg
- Große Programmvierfalt – spezielle Desinfektionsprogramme
- Schonende Wäschepflege dank Miele Schontrummel
- Besonders effizient – niedriger Wasser- und Energieverbrauch
- Optimale Schleudерergebnisse – Restfeuchte 41 % \*, g-Faktor 360

\* Restfeuchteangabe bezogen auf Warmspülen im letzten Spülgang.

EAN: 4002516447252 / Materialnummer: 11813070 /  
Alte Materialnummer: 51632325ZER

### Bauform und Ausführung

|                                            |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|
| Bauform                                    | Hygienewaschmaschine |
| Linie                                      | Professional         |
| Front                                      | Eisengrau            |
| Füllverhältnis                             | 1:10                 |
| Beladungsmenge in kg                       | 32,0                 |
| Trommelvolumen in l                        | 320                  |
| Türöffnung [B] in mm reine Seite           | 352                  |
| Türöffnung [H] in mm reine Seite           | 593                  |
| Türöffnung [B] in mm unreine Seite         | 352                  |
| Türöffnung [H] in mm unreine Seite         | 593                  |
| Türöffnungswinkel in Grad                  | 153                  |
| Wartungsfreier Motor mit Frequenzumrichter | •                    |
| Schontrommel aus Edelstahl                 | •                    |

### Anwendung

|                                            |   |
|--------------------------------------------|---|
| Geeignet für Senioren- und Pflegeheime     | • |
| Geeignet für das Facility Management       | • |
| Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube | • |
| Geeignet für Feuerwehr und Rettungsdienste | • |
| Geeignet für das Krankenhaus               | • |

### Leistungsdaten

|                                                                     |       |
|---------------------------------------------------------------------|-------|
| Geprüfte Viruswirksamkeit                                           | •     |
| Geprüfte Hygiene                                                    | •     |
| Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l/kg    | 10,31 |
| Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh/kg | 0,12  |
| Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser in Min.                | 74    |
| Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser in Min.                | 61    |
| Restfeuchte bei Kaltspülen in %                                     | 47    |
| Restfeuchte bei Warmspülen in %                                     | 41    |
| Schleuderdrehzahl in U/Min.                                         | 975   |
| g-Faktor                                                            | 360   |
| Getestete Betriebsstunden                                           | 30000 |

### Steuerung


|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Steuerungstyp                | Profitronic M       |
| Programmierbarkeit           | Frei programmierbar |
| Max. Startzeitvorwahl in h   | Frei wählbar        |
| Restzeitanzeige              | •                   |
| Programmablaufanzeige        | •                   |
| Einstellbare Displaysprachen | •                   |

### Grund-/ Zielgruppenprogramme

|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| Grundprogramme                           | • |
| Programme für Hotellerie und Gastronomie | • |
| Programme für Senioren- und Pflegeheime  | • |
| Programme für Textilreinigungen          | • |
| Programme für Handwerksbetriebe          | • |

## PW 6323 [EL WEK UG]

Hygienewaschmaschine mit Sockel, elektrobeheizt  
in Trennwandausführung für Senioren- und Pflegeheime sowie Krankenhäuser.

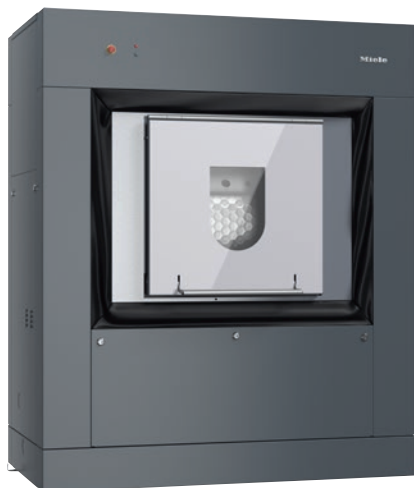

EAN: 4002516447252 / Materialnummer: 11813070 /  
Alte Materialnummer: 51632325ZER

|                                                        |   |
|--------------------------------------------------------|---|
| Programme für Feuerwehren und Rettungsdienste          | • |
| Programme für Gestüte/Reiterhöfe/Reitställe            | • |
| Programme für Krankenhäuser                            | • |
| Programme für Kosmetik-, Wellness- und Fitnessbereiche | • |

### Dosierung

|                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| Einspülkasten                                             | 4 Fächer |
| Flüssigdosiermodul (Option)                               | •        |
| Maximale Anschlussmöglichkeiten für Dosierpumpen [Anzahl] | 12       |
| Leerstandsensierung                                       | •        |

### Standard Elektroanschluss

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Beheizungsart         | Elektro            |
| Elektroanschluss      | 3N AC 400V 50/60HZ |
| Heizleistung in kW    | 30,00              |
| Gesamtanschluss in kW | 31,00              |
| Absicherung in A      | 63                 |

### Wasseranschluss/-ablauf

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Kaltwasser [Anzahl] | 2x 1/2" mit 3/4" Verschraubung |
| Warmwasser [Anzahl] | 1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung |
| Hartwasser [Anzahl] | 2x 1/2" mit 3/4" Verschraubung |
| Ablaufventil        | DN 70                          |

### Maße und Gewicht

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Außenmaß, Nettohöhe in mm    | 1718  |
| Außenmaß, Nettobreite in mm  | 1605  |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm   | 1070  |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm   | 1800  |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm | 1758  |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm  | 1138  |
| Nettogewicht in kg           | 892,0 |
| Bruttogewicht in kg          | 926   |
| Maximale Bodenbelastung in N | 10741 |

### Emissionswerte

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz | 71 dB(A) re 20 µPa |
| Wärmeabgabe an den Raum in MJ/h            | 11,20              |

### Ausstattung

|                                                     |   |
|-----------------------------------------------------|---|
| Patentierter Vorentwässerung                        | • |
| Tuchaufbereitung                                    | • |
| Unwuchtüberwachung                                  | • |
| Temperaturüberwachung                               | • |
| Zwei Anzeige-Leuchten auf der reinen Seite          | • |
| Automatische Trommelpositionierung und -arretierung | • |
| Sockel montiert, octoblau                           | • |
| Spezialheizkörper                                   | • |
| Mengenautomatik+                                    | • |
| Volumenstromzähler (Option)                         | • |
| Kommunikationsschacht                               | • |

## PW 6323 [EL WEK UG]

Hygienewaschmaschine mit Sockel, elektrobeheizt  
in Trennwandausführung für Senioren- und Pflegeheime sowie Krankenhäuser.




EAN: 4002516447252 / Materialnummer: 11813070 /  
Alte Materialnummer: 51632325ZER

|                                                     |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| Effizientes Hochschleudern                          | •   |
| Not-Halt-Schalter                                   | •   |
| Geräteunabhängiges Zubehör                          | •   |
| <b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>                 |     |
| Recyclingquote in %                                 | 95  |
| <b>Anschlussmöglichkeiten</b>                       |     |
| Optische Schnittstelle für Servicezugang            | •   |
| Schnittstellenmodul RS 232 (Option)                 | •   |
| Spitzenlastabschaltung / Energiemanagement (Option) | •   |
| Betriebsdatenerfassung                              | •   |
| Wasserrückgewinnung (Option)                        | •   |
| <b>Kapazitäten</b>                                  |     |
| Synthetikbetten [Anzahl]                            | 4   |
| Synthetikkissen [Anzahl]                            | 8   |
| Federbetten [Anzahl]                                | 4   |
| Federkissen [Anzahl]                                | 8   |
| Wischtücher, 22 g [Anzahl]                          | 725 |
| Mopps, Baumwolle, 40 cm / 190 g [Anzahl]            | 168 |
| Mopps, Baumwolle, 50 cm / 220 g [Anzahl]            | 145 |
| Mopps, Mikrofaser, 40 cm / 120 g [Anzahl]           | 267 |
| Mopps, Mikrofaser, 50 cm / 170 g [Anzahl]           | 188 |
| <b>Normen, Prüf- und Kennzeichen</b>                |     |
| CE                                                  | •   |
| VDE-EMC                                             | •   |
| Spritzwasserschutz IP X4                            | •   |
| WEEE                                                | •   |
| Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG         | •   |

## PW 6323 [EL WEK MF]

Hygienewaschmaschine, elektrobeheizt

in Trennwandausführung für Senioren- und Pflegeheime sowie Krankenhäuser.

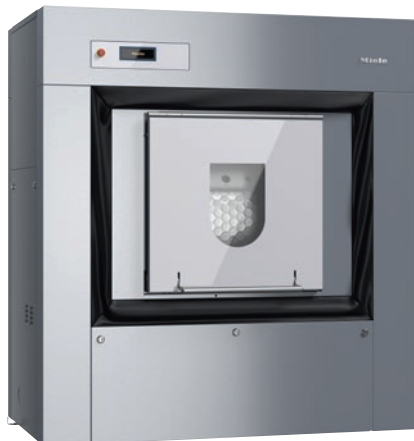

- Trommelvolumen 320 l , Füllgewicht 32.0 kg
- Komfortable Flüssigdosierung & Spezial-Desinfektionsprogramme \*
- Höchste Miele Qualität – Schontrommel und Edelstahlfronten
- Sehr effizient dank niedriger Verbräuche & Spitzenlastabschaltung
- Optimale Schleuderergebnisse – Restfeuchte 41 % \*\*, g-Faktor 360

\* Für ein optimales Einspülen von flüssigen Medien ist das Flüssigdosiermodul mit einem zusätzlichen Kaltwasseranschluss ausgestattet.

\*\* Restfeuchteangabe bezogen auf Warmspülen im letzten Spülgang.

EAN: 4002516447221 / Materialnummer: 11813040 /  
Alte Materialnummer: 51632307ZER

### Bauform und Ausführung

|                                            |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|
| Bauform                                    | Hygienewaschmaschine |
| Linie                                      | Professional         |
| Front                                      | Edelstahl            |
| Füllverhältnis                             | 1:10                 |
| Beladungsmenge in kg                       | 32,0                 |
| Trommelvolumen in l                        | 320                  |
| Türöffnung [B] in mm reine Seite           | 352                  |
| Türöffnung [H] in mm reine Seite           | 593                  |
| Türöffnung [B] in mm unreine Seite         | 352                  |
| Türöffnung [H] in mm unreine Seite         | 593                  |
| Türöffnungswinkel in Grad                  | 153                  |
| Wartungsfreier Motor mit Frequenzumrichter | •                    |
| Schontrommel aus Edelstahl                 | •                    |

### Anwendung

|                                            |   |
|--------------------------------------------|---|
| Geeignet für Senioren- und Pflegeheime     | • |
| Geeignet für das Facility Management       | • |
| Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube | • |
| Geeignet für Feuerwehr und Rettungsdienste | • |
| Geeignet für das Krankenhaus               | • |

### Leistungsdaten

|                                                                     |       |
|---------------------------------------------------------------------|-------|
| Geprüfte Viruswirksamkeit                                           | •     |
| Geprüfte Hygiene                                                    | •     |
| Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l/kg    | 10,31 |
| Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh/kg | 0,12  |
| Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser in Min.                | 74    |
| Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser in Min.                | 61    |
| Restfeuchte bei Kaltspülen in %                                     | 47    |
| Restfeuchte bei Warmspülen in %                                     | 41    |
| Schleuderdrehzahl in U/Min.                                         | 975   |
| g-Faktor                                                            | 360   |
| Getestete Betriebsstunden                                           | 30000 |

### Steuerung

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Steuerungstyp                | Profitronic M       |
| Programmierbarkeit           | Frei programmierbar |
| Max. Startzeitvorwahl in h   | Frei wählbar        |
| Restzeitanzeige              | •                   |
| Programmablaufanzeige        | •                   |
| Einstellbare Displaysprachen | •                   |


### Grund-/ Zielgruppenprogramme

|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| Grundprogramme                           | • |
| Programme für Hotellerie und Gastronomie | • |
| Programme für Senioren- und Pflegeheime  | • |
| Programme für Textilreinigungen          | • |
| Programme für Handwerksbetriebe          | • |

## PW 6323 [EL WEK MF]

Hygienewaschmaschine, elektrobeheizt

in Trennwandausführung für Senioren- und Pflegeheime sowie Krankenhäuser.

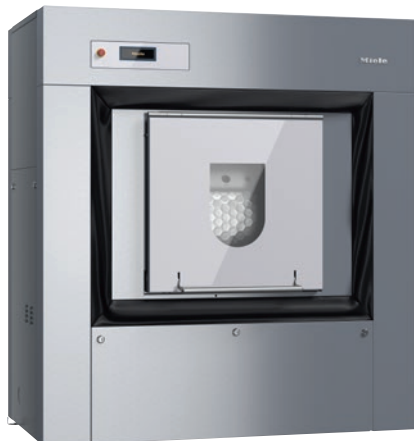

EAN: 4002516447221 / Materialnummer: 11813040 /

Alte Materialnummer: 51632307ZER

|                                                        |   |
|--------------------------------------------------------|---|
| Programme für Feuerwehren und Rettungsdienste          | • |
| Programme für Gestüte/Reiterhöfe/Reitställe            | • |
| Programme für Krankenhäuser                            | • |
| Programme für Kosmetik-, Wellness- und Fitnessbereiche | • |

### Dosierung

|                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| Einspülkasten                                             | 4 Fächer |
| Flüssigdosiermodul                                        | •        |
| Maximale Anschlussmöglichkeiten für Dosierpumpen [Anzahl] | 12       |
| Leerstandsensierung                                       | •        |

### Standard Elektroanschluss

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Beheizungsart         | Elektro            |
| Elektroanschluss      | 3N AC 400V 50/60HZ |
| Heizleistung in kW    | 30,00              |
| Gesamtanschluss in kW | 31,00              |
| Absicherung in A      | 63                 |

### Wasseranschluss/-ablauf

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Kaltwasser [Anzahl] | 2x 1/2" mit 3/4" Verschraubung |
| Warmwasser [Anzahl] | 1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung |
| Hartwasser [Anzahl] | 2x 1/2" mit 3/4" Verschraubung |
| Ablaufventil        | DN 70                          |

### Maße und Gewicht

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Außenmaß, Nettohöhe in mm    | 1718  |
| Außenmaß, Nettobreite in mm  | 1605  |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm   | 1070  |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm   | 1800  |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm | 1758  |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm  | 1138  |
| Nettogewicht in kg           | 860,0 |
| Bruttogewicht in kg          | 878   |
| Maximale Bodenbelastung in N | 10741 |

### Emissionswerte

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz | 71 dB(A) re 20 µPa |
| Wärmeabgabe an den Raum in MJ/h            | 11,20              |


### Ausstattung

|                                                     |   |
|-----------------------------------------------------|---|
| Patentierter Vorentwässerung                        | • |
| Tuchaufbereitung                                    | • |
| Unwuchtüberwachung                                  | • |
| Temperaturüberwachung                               | • |
| 2. Display auf der reinen Seite                     | • |
| Automatische Trommelpositionierung und -arretierung | • |
| Spezialheizkörper                                   | • |
| Mengenautomatik+                                    | • |
| Volumenstromzähler (Option)                         | • |
| Kommunikationsschacht                               | • |
| Effizientes Hochschleudern                          | • |

## PW 6323 [EL WEK MF]

Hygienewaschmaschine, elektrobeheizt

in Trennwandausführung für Senioren- und Pflegeheime sowie Krankenhäuser.

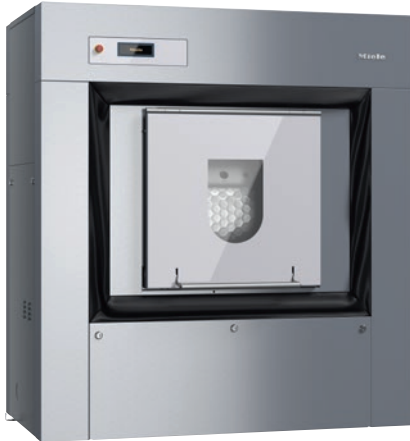

EAN: 4002516447221 / Materialnummer: 11813040 /

Alte Materialnummer: 51632307ZER

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Not-Halt-Schalter                           | •   |
| Geräteunabhängiges Zubehör                  | •   |
| <b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>         |     |
| Recyclingquote in %                         | 95  |
| <b>Anschlussmöglichkeiten</b>               |     |
| Optische Schnittstelle für Servicezugang    | •   |
| Schnittstellenmodul RS 232 (Option)         | •   |
| Spitzenlastabschaltung / Energiemanagement  | •   |
| Betriebsdatenerfassung                      | •   |
| Wasserrückgewinnung (Option)                | •   |
| <b>Kapazitäten</b>                          |     |
| Synthetikbetten [Anzahl]                    | 4   |
| Synthetikkissen [Anzahl]                    | 8   |
| Federbetten [Anzahl]                        | 4   |
| Federkissen [Anzahl]                        | 8   |
| Wischtücher, 22 g [Anzahl]                  | 725 |
| Mopps, Baumwolle, 40 cm / 190 g [Anzahl]    | 168 |
| Mopps, Baumwolle, 50 cm / 220 g [Anzahl]    | 145 |
| Mopps, Mikrofaser, 40 cm / 120 g [Anzahl]   | 267 |
| Mopps, Mikrofaser, 50 cm / 170 g [Anzahl]   | 188 |
| <b>Normen, Prüf- und Kennzeichen</b>        |     |
| CE                                          | •   |
| VDE-EMC                                     | •   |
| Spritzwasserschutz IP X4                    | •   |
| WEEE                                        | •   |
| Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG | •   |