


I18 | I25

BEHEIZTE MULDENMANGELN



KOMPAKTES DESIGN
Größere Rollenlänge bei gleicher Grundfläche

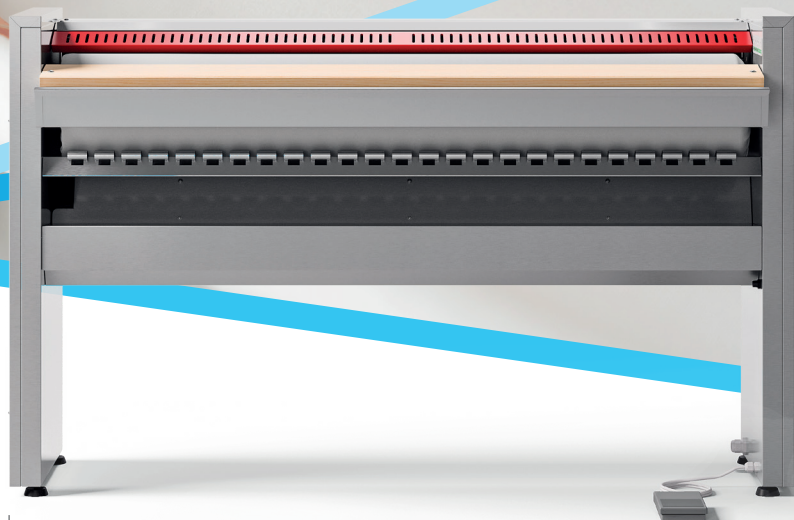

EINFACHE BEDIENUNG
Vergrößerter Einzugsbereich und einfach zu bedienende Tastensteuerung



GROSSE BÜGELBREITE
Höhere Leistungswerte auch bei kleineren Rollendurchmessern




MERKMALE UND VORTEILE

- Kompaktes Design mit größerem Platzangebot zum bequemen Einlegen der Wäsche
- Mikroprozessor-Tastensteuerung - einfach, klar und leicht zu bedienen
- Variable Geschwindigkeit und Muldendruck für beste Bügelqualität
- Serienmäßiger Fingerschutz - für mehr Sicherheit
- Automatische Abschaltung wenn die Mangel nicht genutzt wird
- Kontrollierte Temperaturregelung für bessere Temperaturverteilung und geringeren Energieverbrauch
- Langlebige Heizelemente
- Eloxiertes Aluminium-Strangpressprofil zur Vermeidung von Temperaturabfall
- Die Rückseite der Heizmulde ist mit Keramikwolle isoliert
- Geringere Anzahl mechanischer und beweglicher Teile für niedrigere Wartungskosten
- Alle wichtigen Komponenten sind leicht zugänglich
- Start/Stopp-Pedal für einfachen und reibungslosen Betrieb

SPEZIFIKATIONEN

TYP		I18-120 VT	I18-140 VT	I25-120 VT	I25-140 VT	I25-140 AVT
ABMESSUNGEN DER ROLLE						
Länge	mm	1200	1400	1200	1400	1400
Durchmesser	mm	180	180	250	250	250
Leistung	kg/h	29	35	37	41	41
Relative Feuchtigkeit	%	10	10	10	10	15
Variable Geschwindigkeit	m/min	1,3 - 3,0	1,3 - 3,0	1,6 - 3,6	1,6 - 3,6	1,6 - 3,6
VOLTAGE/Hz/Phase Leitungsschutzschalter						
230V/50Hz/1	A	25	32	40	40	50
230V/50Hz/3	A	16	20	25	25	32
230V/60Hz/1	A	25	32	40	40	50
230 V/60 Hz/3	A	16	20	25	25	32
400V/50Hz/3	A	10	16	16	16	25
400V/60Hz/3	A	10	16	16	16	25
440V/60Hz/3*	A	10	10	16	16	16
480V/60Hz/3**	A	10	16	16	16	16
Heizleistung	kW	4,5	5,4	6	7,2	8,4
Nennleistung der Hilfsaggregate (einschließlich Motor)	kW	0,16	0,16	0,16	0,16	0,25
Elektrische Gesamtleistung	kW	4,66	5,56	6,16	7,36	8,65
*Heizleistung bei 440V	kW	4,12	4,94	5,49	6,59	7,69
*Elektrische Gesamtleistung bei 440 V	kW	4,28	5,10	5,65	6,75	7,94
**Heizleistung bei 480 V	kW	4,90	5,88	6,53	7,84	9,15
**Gesamte elektrische Leistung bei 480 V	kW	5,06	6,04	6,69	8,00	9,40
Durchmesser der Lüftung	mm	N/A	N/A	N/A	N/A	3"
ABMESSUNGEN						
Höhe	mm	1070	1070	1070	1070	1070
Breite	mm	1410	1610	1410	1610	1610
Tiefe	mm	450	450	450	450	450
Nettogewicht	kg	80	87	89	99	104
TRANSPORTDATEN						
Höhe	mm	1310	1310	1310	1310	1310
Breite	mm	1520	1720	1520	1720	1720
Tiefe	mm	530	530	530	530	530
Bruttogewicht	kg	97	107	106	119	124

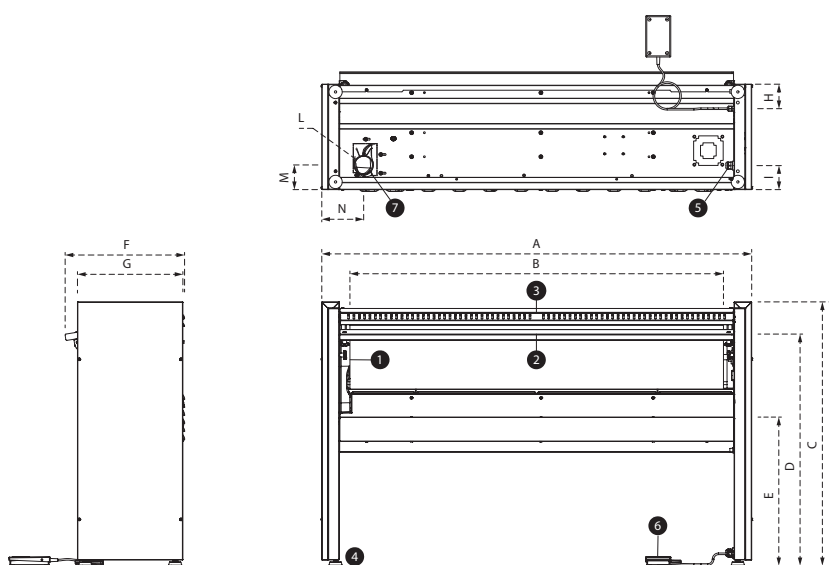

ABMESSUNGEN

A	Maximale Länge	1410 - 1610
B	Maximale Bügellänge	1200 - 1400
C	Maximale Höhe	1070
D	Höhe Aufgabetisch	980
E	Höhe der Auffangwanne	635
F	Maximale Tiefe	450
G	Tiefe des Rahmens	395
H	Eingang für Pedalverkabelung	90
I	Einlass für die Stromversorgung	90
L	Durchmesser der Lüftung	ø 75 mm / 3"
M	Positionierung der Lüftung	90
N	Positionierung der Lüftung	160

1. Bügelzylinder
2. Zuführtisch
3. Sicherheitsbügel
4. Verstellbarer Fuß
5. Eingang für das Versorgungskabel
6. Pedal
7. Auslass für Abluftventilator