




FFB180 | FFB240 | FFB280

TRENNWAND-WASCHSCHLEUDERMASCHINEN

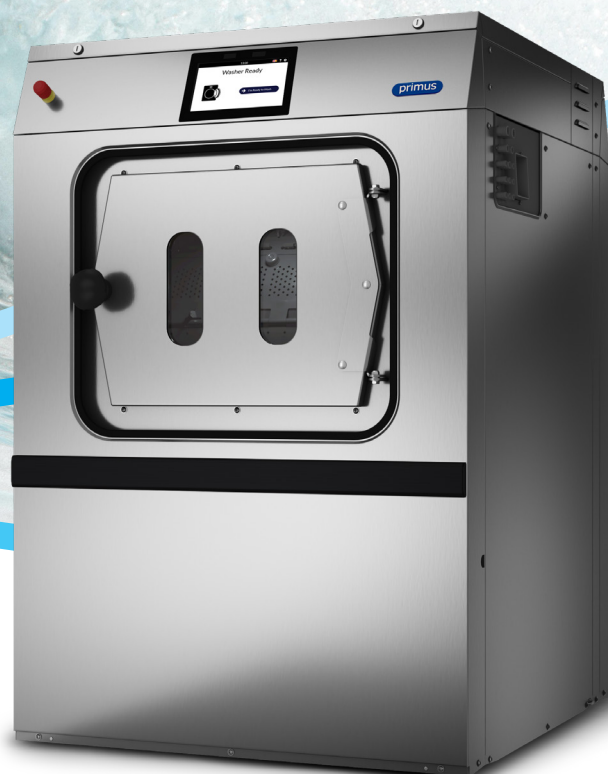

TOUCH-STEUERUNG VERFÜGBAR
Mehrsprachige benutzerfreundliche
7" Touch-Steuerung



KASKADENTROMMEL-TECHNOLOGIE
Zusätzliche mechanische Wirkung
dank der kaskadenartigen Form
der Oberfläche



CLOUD-BASIERTE PLATTFORM
zur einfachen Überwachung der
Wäsche überall und jederzeit



AUTOMATISCHE WÄGESYSTEME
Automatische Anpassung der Wasser-
und Waschmittelmenge an die
Waschladung



VERBESSERTER HALTBARKEIT
sorgenfrei mit drei Jahren Garantie

MERKMALE UND VORTEILE


Merkmale	Optionen	Steuerung
• Freistehend, hohe Schleuderdrehzahl • Gehäuse, Trommel und Bottich aus Edelstahl • Patentierter Seifentrichter • Leichter Zugang zu allen wichtigen Teilen • Extra große Türöffnung für einfaches Laden und Entladen • Automatische Trommelpositionierung • Golden Lock - patentierter Innentür-Verriegelungsmechanismus • Großes Ablaufventil (Ø 76 mm)	• Anschluss für Flüssigwaschmittel und Pumpen • Wasserrückgewinnungssatz und Probenahmehahn • Zweites Display auf der sauberen Seite • Ausführung mit Dampfheizung • Zusätzliche Signalisierung des Zyklusendes (Ampel + Sirene) • Dritter Wasserzulauf	• XControl FLEX PLUS – voll programmierte und anpassbare Zyklen 7"-Vollfarb-Touchscreen • Benutzerfreundlicher Bildschirm mit integrierter Bedienungsanleitung als Teil der Steuerung • Kompletter Steuerungsinhalt in 34 Sprachen verfügbar

TECHNISCHE DATEN

TYP		FXB180	FXB240	FXB280
TROMMEL				
Kapazität 1:09	kg (lb)	20 (44)	27 (60)	31 (68)
Kapazität 1:10	kg (lb)	18 (40)	24 (53)	28 (62)
Volumen	Liter	180	240	280
Durchmesser	mm	750	750	750
DREHZAHL				
Waschen	U/min	42	42	42
Schleudern	U/min	939	939	914
G-FAKTOR		370	370	350
HEIZUNG				
Leistung	kW	12-18	18	21,9
Dampf	bar	3-8	3-8	3-8
Heißwasser	°C	90	90	90
Geräuschpegel	dBA	< 67	< 68	< 70
Wasseranschluss	BSP	3 × 3/4"	3 × 3/4"	3 × 3/4"
Wasserdruck	kPa	100-600	100-600	100-600
Wasserdruck aus Recycling	kPa	300-500	300-500	300-500
Wasserzulauf	l/min	20	20	20
Ablaufventil	Außen-Ø mm	76	76	76
Wasserdurchfluss durch das Ablaufventil	l/min	210	210	210
Dampfanschluss	BSP	1/2"	1/2"	1/2"
Dampfdruck	kPa	100-800	100-800	100-800
ABMESSUNGEN				
H×B×T	mm	1455×900×1145	1455×1020×1145	1455 × 1130 × 1145
Nettogewicht	kg	430	460	490
TRANSPORTANGABEN				
Verpackt H×B×T	mm	1610×1010×1235	1610×1130×1235	1610 × 1240 × 1235
Bruttogewicht	kg	485	515	550

ABMESSUNGEN

	A	B	C	D	E	F	G	J	L	M	T	U	V	Y
FXB180	1025	1127	655	1150	202	1423	1455	277	850	900	312	376	1325	1145
FXB240	1025	1127	675	1150	202	1423	1455	277	850	1020	312	496	1325	1145
FXB280	1025	1127	670	1150	202	1423	1455	277	850	1130	312	496	1325	1145
	Höhe						Breite				Tiefe			

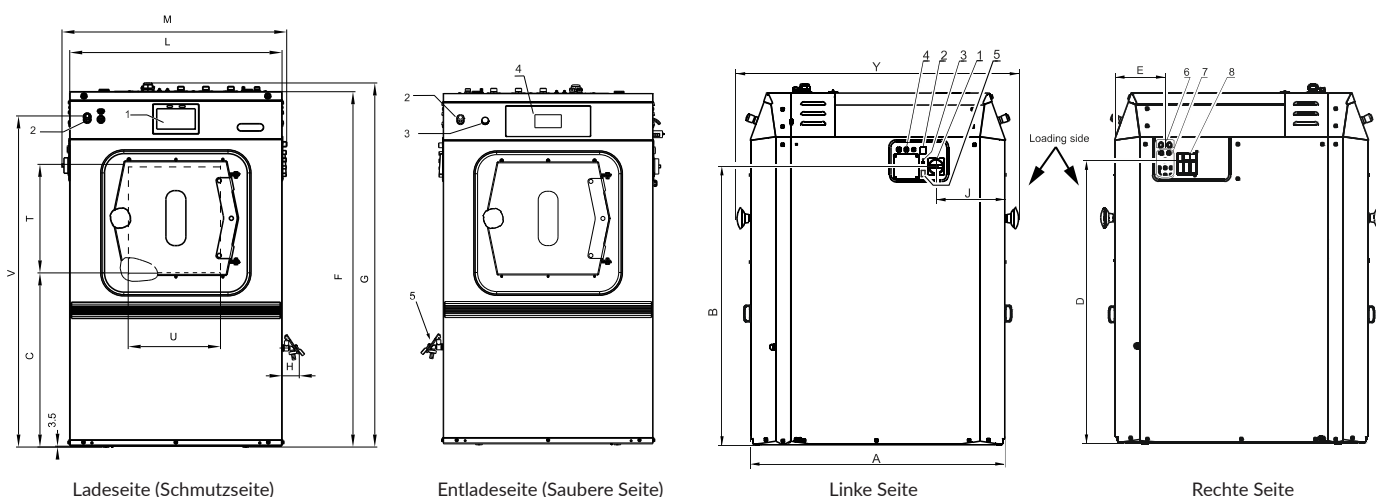

1. Bedienfeld
2. Not-Halt-Taste „ZENTRALER STOPP“
3. Signal Maschine in Betrieb

4. Display auf der sauberen Seite (auf Anfrage)
5. Wasserhahn

1. Hauptschalter
2. Heizungsumschalter (Elektroheizung, Dampfheizung), (auf Anfrage)
3. USB-Anschluss, (auf Anfrage)
4. Sicherungen
5. Anschluss für PC-Programmierung (auf Anfrage)

6. Einlass des Wassers aus der Wiederaufbereitung (Außendurchmesser 0,75" [19 mm])
7. Luftauslass