

TRENNWAND-WASCHSCHLEUDERMASCHINEN MIT TOUCH-STEUERUNG



FXB
ANGEBOT

FXB 180 FXB 240 FXB 280

18 KG

24 KG

28 KG



MERKMALE

- Freistehend, hohe Schleuderdrehzahl
- Gehäuse komplett aus Edelstahl
- Trommel und Bottich aus Edelstahl
- Patentierter Seifentrichter
- Großes Ablaufventil (Ø 76 mm)
- Leichter Zugang zu allen wichtigen Teilen von allen Seiten
- Extra große Türöffnung für einfaches Laden und Entladen
- Automatische Trommelpositionierung
- Anschluss für Flüssigwaschmittel
- USB-Stecker (an der Seitentafel)

OPTIONEN

- Golden Lock - patentierter Mechanismus zum Verschließen der Innentür
- Pumpen für Flüssigwaschmittel
- Option Wasserrückgewinnung einschl. zweites Ablaufventil
- Ausführung mit Dampfheizung
- Hahn für Wasserprobe
- Zweites Display (auf der reinen Seite)
- OptiLoad® - Wägesystem
- FPS (Fluctuating Power Supply) Schutz
- Zusätzliche Signalisierung des Zyklusendes (Ampel + Sirene)
- Seitliche Entleerung

XCONTROL FLEX PLUS- PLATTFORM

- 7"-Vollfarb-Touchscreen-Display mit Wischfunktion: sehr intuitiv für Benutzer
- Benutzerfreundlicher Bildschirm mit integrierter Bedienungsanleitung als Teil der Steuerung
- Kompletter Steuerungsinhalt in 34 Sprachen verfügbar
- Kabellose Kommunikation zur Programmierung
- Automatische Wartungserinnerungen weisen die Benutzer auf die Wartungsaufgaben hin
- Kombinieren Sie mit den Wäschereiverwaltungsprogrammen Trace-Tech™ und i-Trace für eine perfekte Kontrolle Ihrer Wäscherei



XControl FLEX PLUS-Ansatz, Programm und Zyklusanzeigen



ERGONOMISCHE
KONSTRUKTION



GROSSE
TÜRÖFFNUNG



GERINGER
WASSER- UND
ENERGIEVERBRAUCH

i-TRACE®


OPTILOAD

cascade
drum

POWERWASH

GET AHEAD IN LAUNDRY

TYP		FXB180	FXB240	FXB280
KAPAZITÄT				
Trommelkapazität (1:10)	kg/lb	18/40	24/53	28/62
Trommelkapazität (1:9)	kg/lb	20/44	27/60	31/68
Trommelvolumen	l	180	240	280
Trommeldurchmesser	mm	Ø 750	Ø 750	Ø 750
Anzahl Trommeln		1	1	1
Anzahl Beladetüren		1	1	1
Anzahl Entladetüren		1	1	1
DREHZAHL				
Waschdrehzahl	U/min	42	42	42
Maximale Schleuderdrehzahl	U/min	939	939	914
G-FAKTOR				
		370	370	350
STEUERUNG				
XControl FLEX PLUS		Standard	Standard	Standard
GEHÄUSE				
Edelstahl		Standard	Standard	Standard
HEIZUNG				
Elektrisch (Standard)	kW	12/18	18	21,9
Dampfheizung	bar	3-8	3-8	3-8
ANSCHLÜSSE				
Elektrisch		1×200-240 V 50/60 Hz 3×200-240 V 50/60 Hz 3×380-415 V + N 50/60 Hz 3×380-415 V 50/60 Hz 3×440-480 V 50/60 Hz 3×DN20 3/4" 1×DN15 1/2"		
Wasserzulauf				
Dampfeinlass				
ABMESSUNGEN				
H×B×T	mm	1455×900×1145	1455×1020×1145	1455×1130×1145
Gewicht netto	kg	430	460	490
TRANSPORTANGABEN				
Verpackt H×B×T	mm	1610×1010×1235	1610×1130×1235	1610×1240×1235
Gewicht brutto	kg	485	515	550

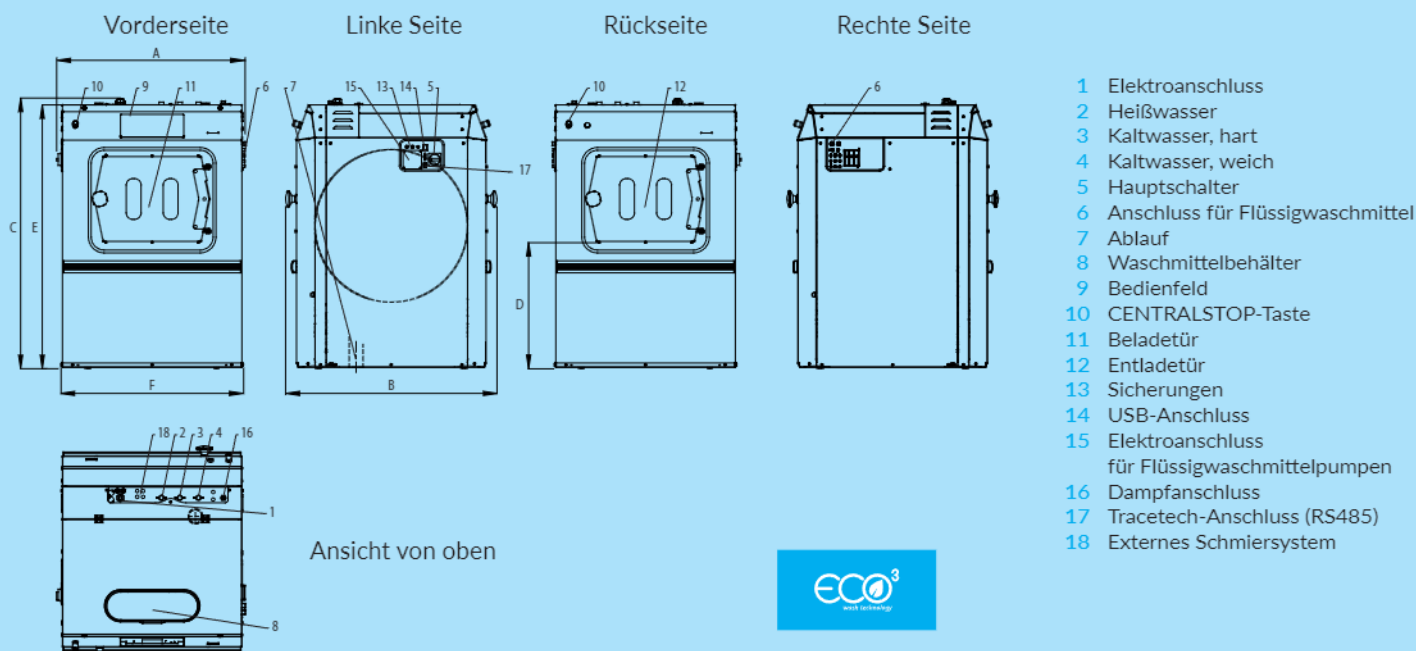

ABMESSUNGEN

	A	B	C	D	E	F
FXB180	900	1145	1455	655	1423	850
FXB240	1020	1145	1455	675	1423	970
FXB280	1130	1145	1455	670	1423	1080
	Breite	Tiefe	Höhe			

TÜRABMESSUNGEN

	Höhe	Breite
FXB180	325	376
FXB240	325	496
FXB280	325	496