



MB90 | MB110 | MB140 | MB180

TRENNWAND-WASCHSCHLEUDERMASCHINEN



TOUCH-STEUERUNG VERFÜGBAR
Mehrsprachige benutzerfreundliche
7" Touch-Steuerung



**WASSERZULAUF
MIT HOHER KAPAZITÄT**
Für kürzere Waschzyklen



CLOUD-BASIERTE PLATTFORM
zur einfachen Überwachung
der Wäsche überall und jederzeit



AUTOMATISCHE WÄGESYSTEME
Automatische Anpassung
der Wasser- und Waschmittelmenge
an die Waschladung



VERBESSERTE HALTBARKEIT
sorgenfrei mit drei Jahren Garantie

MERKMALE UND VORTEILE


Merkmale	Optionen	Steuerung
- Freistehend, hohe Schleuderdrehzahl - Gehäuse, Trommel und Bottich aus Edelstahl - Leichter Zugang zu allen wichtigen Teilen - Extra große Türöffnung für einfaches Laden und Entladen - Großes Ablaufventil (Ø 126 mm) - Perforierte Heberippen: größere mechanische Wirkung, geringerer Wasserverbrauch - Standardmäßig Trommel mit Y-Verteilung (3 Kammern) bei MB1100, MB1400, MB1800 - Pullman-Trommel (2 Kammern) auf MB90 - Waschmittelbehälter mit 5 herausnehmbaren Fächern (10 bei MB1800) - Automatische Trommelpositionierung	- Anschluss für Flüssigwaschmittel und Pumpen - Pumpen für Flüssigwaschmittel - Trommel mit 2 Kammern bei MB1100, mit 3 Kammern bei MB90 - Hahn für Wasserprobe - Optische und akustische Signalisierung bei Beendigung des Waschzyklus - Zweites Display - Dämmung zur Reduzierung von Leistung, Heizung und Geräuschen	- XControl FLEX PLUS – voll programmierte und anpassbare Zyklen 7"-Vollfarb-Touchscreen - Benutzerfreundlicher Bildschirm mit integrierter Bedienungsanleitung als Teil der Steuerung - Kompletter Steuerungsinhalt in 34 Sprachen verfügbar

TECHNISCHE DATEN

TYPE		MB90	MB110	MB140	MB180
TROMMEL					
Kapazität 1:09	kg (lb)	100 (220)	122 (270)	155,5 (343)	200 (441)
Kapazität 1:10	kg (lb)	90 (198)	110 (242)	140 (309)	180 (397)
Volumen	Liter	900	1100	1400	1800
Durchmesser	mm	1000	1100	1200	1300
KAMMERN		Standard 2	Standard 3	Standard 3	Standard
		Optional 3	Optional 2	Optional 2	-
DREHZAHL					
Waschen	U/min	36	35	33	36
Schleudern	U/min	800	754	720	695
G-FAKTOR		360	350	350	350
HEIZUNG					
Leistung	kW	54	72	72	-
Dampf	bar	6-8	6-8	6-8	6-8
Heißwasser	°C	90	90	90	90
Geräuschpegel	dB (A)	< 77	< 84	< 80	< 81
Wasseranschluss	BSP	3× 1,5" / 1× 3/4" 4× 1,5" / 1× 3/4"	3× 1,5" / 1× 3/4" 4× 1,5" / 1× 3/4"	3× 1,5" / 1× 3/4" 4× 1,5" / 1× 3/4"	3× 1,5" / 1× 1" 4× 1,5" / 1× 1"
Wasserdruck	kPa	100-800	100-800	100-800	100-800
Wasserdruck aus Recycling	kPa	300-600	300-600	300-600	300-600
Ablaufventil	Außen-Ø mm	126	126	126	126
Wasserdurchfluss durch das Ablaufventil	l/min	600	600	600	600
Dampfanschluss	BSP	1"	1"	1"	1"
Dampfdruck	kPa	600-800	600-800	600-800	600-800
ABMESSUNGEN					
H×B×T	mm	1830×2275×1605	1880×2325×1605	2100×2425×1805	2195×2585×1905
Nettogewicht	kg	2810	2990	3550	4990
TRANSPORTANGABEN					
Verpackt H×B×T	mm	1985×2355×1740	2080×2400×1740	2250×2485×1940	2265×2665×2040
Bruttogewicht	kg	2970	3150	3760	5310

ABMESSUNGEN

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
MB90	2275	1605	1830	1725	1250	636	750	2200	1500	1160	550	470	560	400	350	500
MB110	2325	1605	1880	1775	1300	636	800	2250	1500	1190	550	470	560	400	350	500
MB140	2425	1805	2100	1995	1382	636	900	2350	1700	1200	620	570	560	400	500	600
MB180	2585	1905	2195	2090	1498	636	900	2510	1800	1255	650	408	1175	400	500	600
	Breite	Tiefe	Höhe													

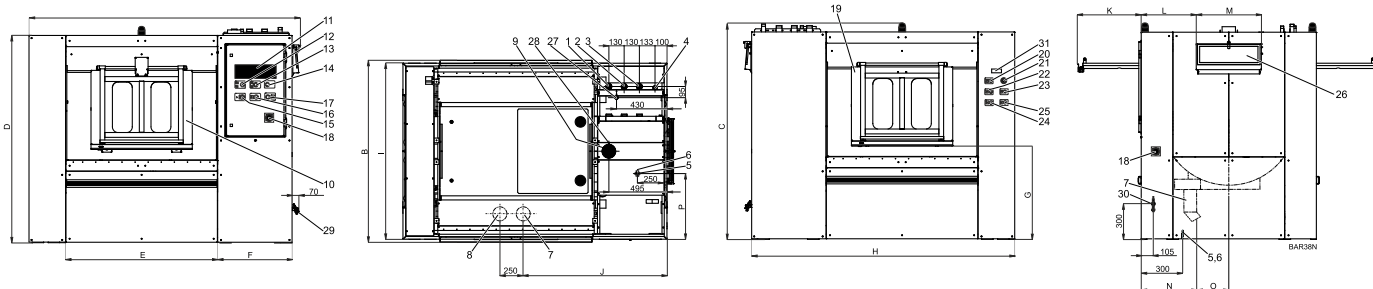

- | | | | |
|--|--|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Kaltwasserzulauf, hart 2. Kaltwasserzulauf, weich 3. Heißwasserzulauf 4. Dampfeinlass 5. Druckluftversorgung 6. Stromversorgung 7. Hauptablassventil 8. Recycling-Ablassventil 9. Entlüftung der Maschine | <ol style="list-style-type: none"> 10. Ladetür (schmutzige Seite) 11. Steuerung 12. Umschalter 13. Signal Maschine in Betrieb (+ Betriebsluftdruck) 14. Zentraler Stopp 15. Taste zum Entriegeln der Tür 16. Taste zur Positionierung der Trommel | <ol style="list-style-type: none"> 17. Taste zum Verriegeln der Tür 18. Hauptschalter 19. Tür zum Entladen (saubere Größe) 20. Signal zum Laden 21. Zentraler Stopp 22. Taste zum Verriegeln der Tür 23. Taste zur Aktivierung der Ladeseite | <ol style="list-style-type: none"> 24. Taste zum Entriegeln der Tür 25. Taste zur Positionierung der Trommel 26. Waschmitteltrichter 27. Einlass von weichem, kaltem Wasser in die Waschmitteltrichter 28. Einlass für Flüssigwaschmittel |
|--|--|---|--|