



MXB360 | MXB500 | MXB700

TRENNWAND-WASCHSCHLEUDERMASCHINEN



TOUCH-STEUERUNG VERFÜGBAR
Mehrsprachige benutzerfreundliche
7" Touch-Steuerung



KASKADENTROMMEL-TECHNOLOGIE
Zusätzliche mechanische Wirkung
dank der kaskadenartigen Form
der Oberfläche



CLOUD-BASIERTE PLATTFORM
zur einfachen Überwachung
der Wäsche überall und jederzeit



AUTOMATISCHE WÄGESYSTEME
Automatische Anpassung der Wasser-
und Waschmittelmenge an
die Waschladung






VERBESSERTER HALTBARKEIT
sorgenfrei mit drei Jahren Garantie

MERKMALE UND VORTEILE

Merkmale	Optionen	Steuerung
- Freistehend, hohe Schleuderdrehzahl - Obere Platte, Trommel und Bottich aus Edelstahl und anthrazitfarbene Front- und Seitentafeln - Patentierter Seifentrichter - Frequenzgesteuerter Motor - perforierte Heberippen: größere mechanische Wirkung, geringerer Wasserverbrauch - Leichter Zugang zu allen wichtigen Teilen - Extra große Türöffnung für einfaches Laden und Entladen - Golden lock - patentierter Innentür-Verriegelungsmechanismus - Große Ablaufventile (2 x Ø 76 mm)	- Anschluss für Flüssigwaschmittel und Pumpen. - Wasserrückgewinnungssatz und Probenahmehahn - Ausführung mit Dampfheizung - Dämmung zur Reduzierung von Leistung, Heizung und Geräuschen - Ausführung ohne Seifentrichter - Ablaufventil für das Wasserrecycling - Luftbetriebene Wasserzulaufe - Zweites Display (auf der freien Seite) - Zusätzliche Anzeige Zyklusende (orangefarbene Leuchte + akustisches Signal) - Verfügbar mit Pullman-Trommel (MXB360 und MXB500)	- XControl FLEX PLUS – voll programmierte und anpassbare Zyklen 7"-Vollfarb-Touchscreen - Benutzerfreundlicher Bildschirm mit integrierter Bedienungsanleitung als Teil der Steuerung - Kompletter Steuerungsinhalt in 34 Sprachen verfügbar - XControl - voll programmierbare Steuerung mit 20 voreingestellten Programmen und Speicherplatz für bis zu 99 Programmen

TECHNISCHE DATEN

TYP		MXB360	MXB500	MXB700
TROMMEL				
Kapazität 1:09	kg (lb)	40 (88)	55,5 (122)	78 (172)
Kapazität 1:10	kg (lb)	36 (79)	50 (110)	70 (154)
Volumen	Liter	360	500	700
Durchmesser	mm	775	775	775
Tiefe	mm	764	1060	2 × 742
DREHZAHL				
Waschen	U/min	41	41	41
Schleudern	U/min	900	900	900
G-FAKTOR				
		350	350	350
HEIZUNG				
Leistung	kW	36	48	60
Dampf	bar	1-8	1-8	1-8
Heißwasser	°C	90	90	90
Geräuschpegel	dBA	< 68	< 69,9	< 69
Wasseranschluss	BSP	3 × 1"	3 × 1"	3 × 1"
Wasserdruck	kPa	100-600	100-600	100-600
Wasserdruck aus Recycling	kPa	300-500	300-500	300-500
Wasserzulauf (unter 1 bar)	l/min	183	183	183
Ablaufventil	Außen-Ø mm	76	76	76
Wasserdurchfluss durch das Ablaufventil	l/min	2 × 210	2 × 210	2 × 210
Dampfanschluss	BSP	3/4"	3/4"	3/4"
Dampfdruck	kPa	100-800	100-800	100-800
ABMESSUNGEN				
H×B×T	mm	1700 × 1270 × 980	1700 × 1566 × 980	1700 × 2032 × 980
Nettogewicht	kg	960	1130	1310
TRANSPORTANGABEN				
Verpackt H×B×T	mm	2005 × 1530 × 1255	2005 × 1830 × 1255	2005 × 2290 × 1255
Bruttogewicht	kg	1090	1280	1470

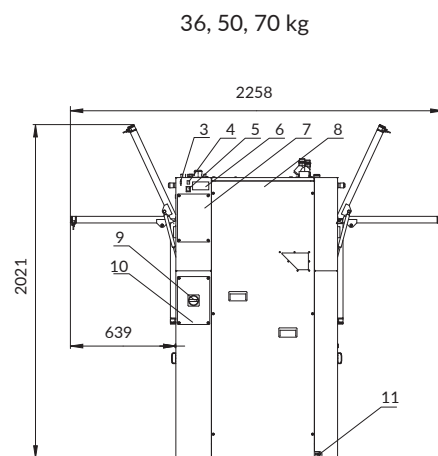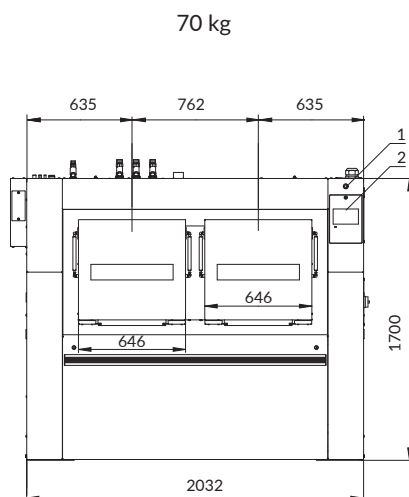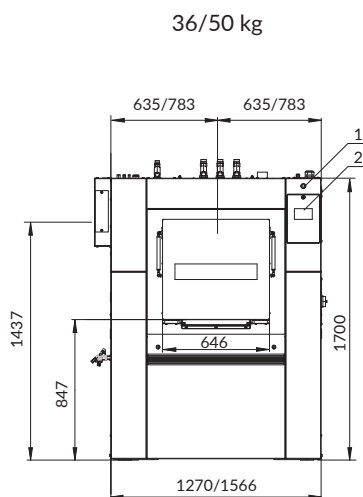

1. Not-Halt
2. Bedienfeld
3. USB-Anschluss
4. PC-Programmieranschluss
5. Schalter: Dampf-/elektrische Heizung

6. Typenschild
7. Abdeckung elektrische Signale Flüssigwaschmittel
8. Elektrische Komponenten mit Frequenz
9. Abdeckung Wechselrichter

10. Abdeckung Hauptschalter
11. Hauptschalter
12. Potentialausgleichsklemme