



## DX14 | DX16 | DX24 | DX34 TROCKNER



**SAFETECH  
FEUERLÖSCHANLAGE**  
Für maximale Betriebssicherheit



**SENSODRY + TECHNOLOGIE**  
Niedrigere Energie- und  
Betriebskosten, geringere  
Wiederbeschaffungskosten



**CLOUD-BASIERTE PLATTFORM**  
zur einfachen Überwachung der  
Wäsche überall und jederzeit



**RADIAL- UND  
AXIALLUFTSTRÖMUNG**  
Für maximale Wärmeübertragung,  
geringen Energieverbrauch, kurze  
Trocknungszeit



**EXTRA GROSSE TÜRÖFFNUNG**  
Für einfaches Be- und Entladen



**VERBESSERTER HALTBARKEIT**  
sorgenfrei mit drei Jahren  
Garantie

### MERKMALE UND VORTEILE

| Merkmale                                                                                                                                                                                                                                                                            | Optionen                                                                                                                                                                       | Steuerung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardmäßig galvanisierte Trommel</li> <li>• Extra große Türöffnung für einfaches Laden und Entladen</li> <li>• Selbstreinigendes Flusensieb</li> <li>• AutoDry-fähig für OPL</li> <li>• Trommelreversierung (nicht für DX34)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Münzbetrieb</li> <li>• Edelstahltrommel</li> <li>• Trommelreversierung (nur für DX34)</li> <li>• Vorderseite aus Edelstahl</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• XControl FLEX PLUS – voll programmierbare und anpassbare Zyklen 7"-Vollfarb-Touchscreen.</li> <li>• Benutzerfreundlicher Bildschirm mit integrierter Bedienungsanleitung als Teil der Steuerung</li> <li>• Kompletter Steuerungsinhalt in 34 Sprachen verfügbar</li> <li>• Bedienungsfreundlicher Mikroprozessor - Dual Digital Control oder OPL Micro</li> <li>• Münzbetrieben, bedienungsfreundlicher Mikroprozessor - XQ - Steuerung (ECT)</li> </ul> |

## TECHNISCHE DATEN

| TYP                        |         | DX14                                                                         | DX16                                                                         | DX24                                                                         | DX34                                                                         |
|----------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>KAPAZITÄT</b>           |         |                                                                              |                                                                              |                                                                              |                                                                              |
| Kapazität 1:18             | kg (lb) | 17 (37)                                                                      | 19 (43)                                                                      | 27 (59)                                                                      | 35 (77)                                                                      |
| Kapazität 1:22             | kg (lb) | 14 (31)                                                                      | 16 (35)                                                                      | 24 (55)                                                                      | 29 (64)                                                                      |
| Trommelvolumen             | l       | 300                                                                          | 350                                                                          | 490                                                                          | 634                                                                          |
| Trommeldurchmesser         | mm      | Ø 673                                                                        | Ø 762                                                                        | Ø 838                                                                        | Ø 940                                                                        |
| LUFTDURCHFLUSS             | l/s     | 240                                                                          | 260-280                                                                      | 330                                                                          | 380                                                                          |
| <b>MOTOREN</b>             |         |                                                                              |                                                                              |                                                                              |                                                                              |
| Ventilator                 | kW      | 0,40                                                                         | 0,40                                                                         | 0,40                                                                         | 0,40                                                                         |
| Antrieb                    | kW      | 0,40                                                                         | 0,40                                                                         | 0,40                                                                         | 0,40                                                                         |
| SCHALLPEGEL                | dBA     | 63-64                                                                        | 61                                                                           | 61                                                                           | 60                                                                           |
| GASHEIZUNG                 |         | 240 V/50-60 Hz/1-3 Ph,<br>380-415 V/50-60 Hz/3 Ph<br>440-480 V/50-60 Hz/3 Ph | 240 V/50-60 Hz/1-3 Ph,<br>380-415 V/50-60 Hz/3 Ph<br>440-480 V/50-60 Hz/3 Ph | 240 V/50-60 Hz/1-3 Ph,<br>380-415 V/50-60 Hz/3 Ph<br>440-480 V/50-60 Hz/3 Ph | 240 V/50-60 Hz/1-3 Ph,<br>380-415 V/50-60 Hz/3 Ph<br>440-480 V/50-60 Hz/3 Ph |
| Gasanschluss               | NPT     | 1/2"                                                                         | 1/2"                                                                         | 1/2"                                                                         | 1/2"                                                                         |
| Elektroanschluss           |         | 240 V/50-60 Hz/1-3 Ph                                                        |                                                                              |                                                                              |                                                                              |
| Leistung                   | kW      | 16,1-21,4                                                                    | 18,8-26,4                                                                    | 30,8-32,8                                                                    | 35,8-48,4                                                                    |
|                            | kBTU/h  | 55-73                                                                        | 64-90                                                                        | 105-112                                                                      | 150                                                                          |
| <b>DAMPFHEIZUNG</b>        |         |                                                                              |                                                                              |                                                                              |                                                                              |
| Dampfanschluss             | NPT     | -                                                                            | -                                                                            | 3/4"                                                                         | 3/4"                                                                         |
| Elektroanschluss           |         | 240 V/50-60 Hz/1-3 Ph,<br>380-415 V/50-60 Hz/3 Ph<br>440-480 V/50-60 Hz/3 Ph |                                                                              |                                                                              |                                                                              |
| Dampfdruck                 | bar     | -                                                                            | -                                                                            | 5,5-8,6                                                                      | 5,3-6,9                                                                      |
| <b>ELEKTRISCHE HEIZUNG</b> |         |                                                                              |                                                                              |                                                                              |                                                                              |
| Elektroanschluss           |         |                                                                              |                                                                              |                                                                              |                                                                              |
| Leistung                   | kW      | 12-21                                                                        | 9-24                                                                         | 18-27                                                                        | 21-36                                                                        |
| ABLUFT                     | mm      | 150                                                                          | 150-200                                                                      | 200                                                                          | 200-250                                                                      |
| <b>ABMESSUNGEN</b>         |         |                                                                              |                                                                              |                                                                              |                                                                              |
| H×B×T                      | mm      | 1625 x 800 x 1055                                                            | 1625 x 800 x 1155                                                            | 1700 x 870 x 1350                                                            | 1960 x 980 x 1190                                                            |
| Nettogewicht               | kg      | 150 - 165                                                                    | 165-170                                                                      | 195-210                                                                      | 325-335                                                                      |
| <b>TRANSPORTANGABEN</b>    |         |                                                                              |                                                                              |                                                                              |                                                                              |
| Verpackt H×B×T             | mm      | 1995 x 825 x 1730                                                            | 1720 x 840 x 1240                                                            | 1790 x 900 x 1450                                                            | 2120 x 1050 x 1420                                                           |
| Bruttogewicht              | kg      | 165 - 180                                                                    | 185                                                                          | 210-215                                                                      | 345-360                                                                      |


## ABMESSUNGEN

|      | A   | B   | C   | D   | E    | F    | G*  | H*  | I* | J   | K   |
|------|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|----|-----|-----|
| DX14 | 670 | 700 | 720 | 810 | 1005 | 1625 | 370 | 435 | 40 | 695 | 800 |
| DX16 | 710 | 700 | 720 | 810 | 1155 | 1625 | 370 | 435 | 40 | 695 | 800 |
| DX24 | 810 | 670 | 850 | 935 | 1350 | 1700 | 395 | 510 | 40 | 775 | 875 |

Tiefe Höhe

Breite

\*Feuerlöschanlage optional - möglicherweise nicht an der Maschine vorhanden.

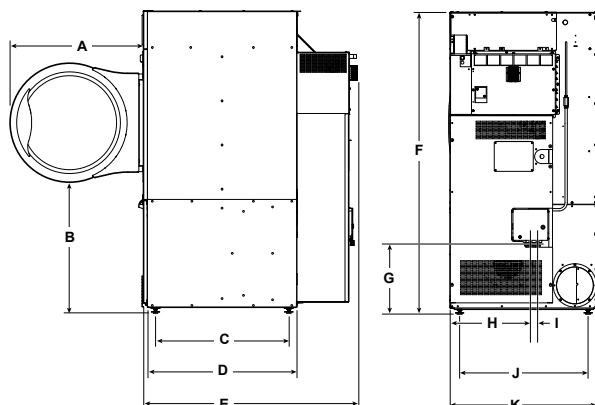

Rechte Seite


Rückseite

## ABMESSUNGEN

|      | A   | B   | C    | D    | E*  | F   | G   | H*  | I*  | J*  | K   | L    |
|------|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| DX34 | 740 | 860 | 1190 | 1960 | 465 | 980 | 840 | 190 | 150 | 350 | 900 | 1000 |

Tiefe Höhe Breite

\*Feuerlöschanlage optional - möglicherweise nicht an der Maschine vorhanden.

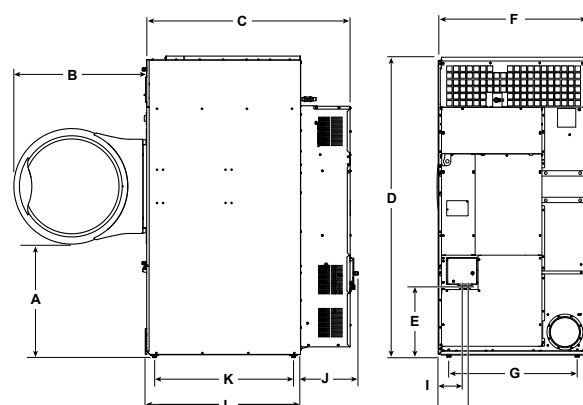

Rechte Seite

Rückseite