



T24 | T35 TROCKNER



RADIALLUFTSTRÖMUNG
Für maximale Wärmeübertragung,
geringen Energieverbrauch, kurze
Trocknungszeit



CLOUD-BASIERTE PLATTFORM
zur einfachen Überwachung der
Wäsche überall und jederzeit



EXTRA GROSSE TÜRÖFFNUNG
Für einfaches Be- und Entladen



VERBESSERTER HALTBARKEIT
sorgenfrei mit drei Jahren Garantie

MERKMALE UND VORTEILE

Merkmale

- Standardmäßig galvanisierte Trommel mit großem Durchmesser
- Extra große Türöffnung für einfaches Laden und Entladen
- Selbstreinigendes Flusensieb

Optionen

- Münzbetrieb
- Vorderseite aus Edelstahl
- Trommelreversierung
- Doppeltes Türglas und Wärmedämmung
- Restfeuchtekontrolle Sensodry:
 - Sichere Trocknung von empfindlicher Wäsche
 - Feuchtigkeitserfassung in %
 - Ideal in Kombination mit SoftWash®
 - Ideal für chemische Reinigungen, Feuerwehren
 - verfügbar mit Easy sowie Full Control
- WLAN-Kit - zu bestellen über Zubehör

Steuerung


- Bedienungsfreundlicher Mikroprozessor (ECT) - intuitive Steuerung mit einfacher Auswahl von drei Programmen
- Full Control Steuerung (FCT) - voll programmierbarer Timer mit der Möglichkeit der Restfeuchtekontrolle

TECHNISCHE DATEN

TYP		T24	T35
KAPAZITÄT			
Kapazität 1:18	kg (lb)	25 (55)	38 (84)
Kapazität 1:22	kg (lb)	24 (56)	31 (68)
Trommelvolumen	l	530	680
Trommeldurchmesser	mm	Ø 930	Ø 930
LUFTDURCHFLUSS	m³/h	950	1200
DURCHSCHNITTliche TROCKNUNGSZEIT	l/min	0,384	0,560
MOTOREN			
Ventilator	kW	0,55	0,55
Antrieb	kW	0,25	0,25
GASHEIZUNG			
Gasanschluss	NPT	3/4"	3/4"
Elektroanschluss		380-415 V/50-60 Hz/3 + N, 380-415 V/50-60 Hz/3 Ph**	
Leistung	kW	33/39	46/50
	kBTU/h	112,6/133,1	157,9/170,6
DAMPFHEIZUNG			
Dampfanschluss	Zoll	3/4"	3/4"
Elektroanschluss		380-415 V/50-60 Hz/3 + N, 380-415 V/50-60 Hz/3 Ph**	
Dampfleistung*	kW	27-36,2	39,3-52,7
Dampfdruck	bar	3-6/7-10	3-6/7-10
ELEKTRISCHE HEIZUNG			
Elektroanschluss		380-415 V/50-60 Hz/3 + N, 380-415 V/50-60 Hz/3 Ph**	
Leistung	kW	30/36	36/48
ABLUFT	mm	200	200
ABMESSUNGEN			
H × B × T	mm	1975 × 965 × 1270	1975 × 965 × 1490
Nettogewicht	kg	275	305
TRANSPORTANGABEN			
Verpackt H × B × T	mm	2075 × 1040 × 1320	2075 × 1040 × 1540
Bruttogewicht	kg	300	330

+ = verfügbar. Die Angaben zu den Abmessungen von Maschinen umfassen alle erweiterten Teile

**Andere Spannungsoptionen auf Anfrage basierend auf dem Preislistenangebot

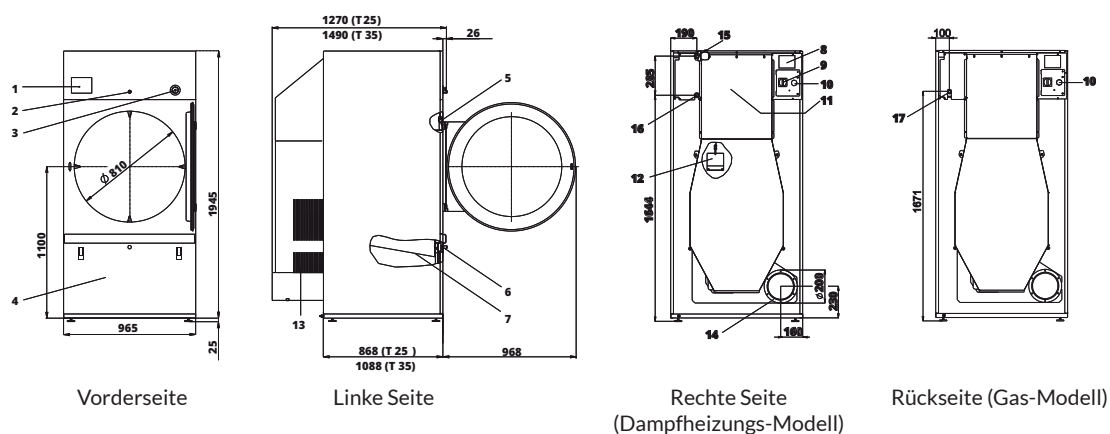

1. Steuerung
2. Sperre des Bedienfelds
3. Not-Halt-Taste
4. Abdeckung Flusensieb
5. Mikroschalter Türschloss
6. Mikroschalter Flusenabdeckung

7. Flusensieb
8. Typenschild
9. Hauptschalter
10. Hauptstromanschluss
11. Heizkammer
12. Luftstromschalter

13. Ansaugung
14. Abluftrohrleitung
15. Dampfanschluss
16. Kondensatablauf
17. Gasanschluss