

primus®

GET AHEAD IN LAUNDRY



TX 14/14 WÄSCHETROCKNER



**GERINGERER
ENERGIEVERBRAUCH**
Um Ihren Gewinn zu sichern



KÜRZER TROCKENZYKLEN
Für einen noch produktiveren
Wäschereibetrieb



**ERGONOMISCHE
VERBESSERUNGEN**
Für eine einfachere Bedienung



FEUCHTEMESSUNG
Innovative Elektroleitfähigkeitstechnologie
gewährleistet höhere Genauigkeit
und verhindert übermäßiges Trocknen



FLEXIBLE TÜRÖFFNUNG
Umkehrbares Türdesign und neues
Magnet-Schließsystem



KONNEKTIVITÄT
Integriertes WLAN-Modul als
Standard für Xcontrol FlexPlus

MERKMALE UND VORTEILE

Merkmale

- Frequenzgesteuerter Motor
- Flusenfilter-Schublade für eine benutzerfreundliche Wartung
- Extra große Türöffnung für einfaches Laden und Entladen
- Trommelreversierung standardmäßig
- Standardmäßig galvanisierte Trommel mit großem Durchmesser

Optionen


- Ausführung als Münzgerät (VEND)
- Vorderseite aus Edelstahl
- Edelstahltrommel
- Doppeltes Türglas
- Kontrolle der Restfeuchte:
 - Elektrische Leitfähigkeit von Wäsche gemessen mit Rippen
 - Sicheres Trocknen von empfindlicher Wäsche und Vermeidung von übermäßigem Trocknung

Steuerung

- 3 Steuerungsoptionen verfügbar
 - Xtronic - Mikroprozessor für VEND und OPL mit 4 Temperaturstufen
 - Xtronic OPL - fortschrittlicher Mikroprozessor nur für OPL mit 9 editierbaren Programmen
 - Xcontrol FlexPlus - 5" mehrsprachiger Touchscreen
- WLAN als Standardausführung für Xcontrol FlexPlus
- Cloud-Konnektivität für 24/7-Maschinenüberwachung möglich
- USB-Anschluss für einfache Firmware-Updates, Konfiguration und Programm-Uploads (Touch Control)

TECHNISCHE DATEN

TYP		TX14/14
KAPAZITÄT		
Kapazität 1:18	kg	2×16
Kapazität 1:22	kg	2×13
Trommelvolumen	l	2×285
Trommeldurchmesser	mm	2×760
LUFTDURCHFLUSS	m³/h	700/700; 1400
DURCHSCHNITTliche TROCKNUNGSZEIT	g/min	2×217
MOTOREN		
Ventilator	kW	2×0,37
Antrieb	kW	2×0,37
Elektroanschluss	208-240V 50/60Hz 1Ph - optional für Gas und Dampf 208-240V 50/60Hz 3Ph - optional 380-415V +N 50/60Hz 3Ph - standardmäßig 380-415V 50/60Hz 3Ph - optional 440-480V 50/60Hz 3Ph - optional	
ELEKTRISCHE HEIZUNG		
Leistung	kW	2×13,5
GASHEIZUNG		
Energie	kW	2×17,5
Gasanschluss	Zoll	½"
Abluft	mm	Ø 200
ABMESSUNGEN		
H×B×T	mm	2010×795×1245
Nettogewicht	kg	285
TRANSPORTANGABEN		
Verpackt H×B×T	mm	2090×855×1320
Bruttogewicht	kg	305

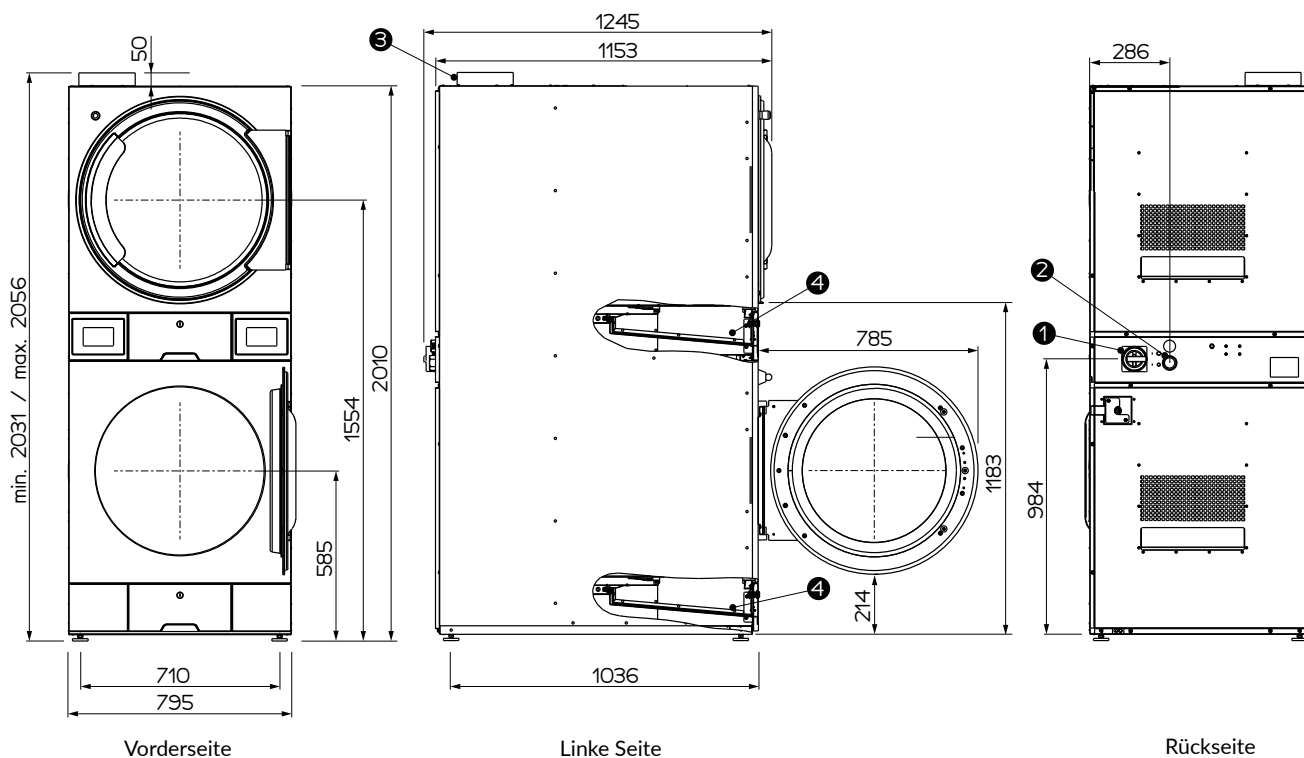

1. Hauptschalter
2. Hauptstromanschluss
3. Abluft
4. Filter