

primus®

GET AHEAD IN LAUNDRY



TX12HP | TX14HP | TX18HP

TROCKNER

Angetrieben durch fortschrittliche Inverter-Wärmepumpentechnologie



**REDUZIERTER
ENERGIEVERBRAUCH Ø 56 %**
Erforderliche Anschlussleistung:
weniger als 7 kW



KÜRZER TROCKENZYKLEN
Für einen noch produktiveren
Wäschereibetrieb



**ERGONOMISCHE
VERBESSERUNGEN**
Umkehrbares Türdesign und neues
Magnet-Schließsystem



FEUCHTEMESSUNG
Innovative Messung auf Basis
der elektrischen Leitfähigkeit
sorgt für höhere Genauigkeit und
verhindert Übertrocknung



**UMWELTFREUNDLICHE
LEISTUNG**
Kältemittel R513A mit 55 %
niedrigerem GWP



KONNEKTIVITÄT
Integriertes WLAN-Modul als
Standard für Xcontrol FlexPlus

FORTSCHRITTLICHE WÄRMEPUMPE – TECHNOLOGIE

Bis zu 11 Minuten kürzere Trocknungszeit – schon ab dem ersten Trocknungszyklus!



Die innovative fortschrittliche WP-Technologie beschleunigt den Trocknungsvorgang, indem sie schneller die optimale Temperatur erreicht. Eine volle Ladung Baumwollwäsche, die zuvor 58 Minuten gedauert hat, kann nun in etwa 49 Minuten getrocknet werden (TX18HP vs. T16HP). Dieses Upgrade der nächsten Generation spart nicht nur Zeit, sondern reduziert auch den Arbeitsaufwand und die Energiekosten und maximiert den Durchsatz vom ersten Tag an.

MERKMALE UND VORTEILE

Merkmale

- Frequenzgesteuerter Motor
- 3-stufige Flusenfilterung, einschließlich HEPA-Filter
- Extra große Türöffnung für einfaches Laden und Entladen
- Trommelreversierung standardmäßig
- Standardmäßig galvanisierte Trommel mit großem Durchmesser
- Geringeres Treibhauspotenzial dank des umweltfreundlichen Kältemittels R513A

Optionen


- Ausführung als Münzgerät (VEND)
- Vorderseite aus Edelstahl
- Edelstahltrommel
- Doppeltes Türglas
- Kontrolle der Restfeuchte:
 - Elektrische Leitfähigkeit von Wäsche gemessen mit Rippen
 - Sicheres Trocknen von empfindlicher Wäsche und Vermeidung von übermäßiger Trocknung

Steuerung

- 3 Steuerungsoptionen verfügbar
 - Xtronic - Mikroprozessor für VEND und OPL mit 4 Temperaturstufen
 - Xtronic OPL - fortschrittlicher Mikroprozessor nur für OPL mit 9 editierbaren Programmen
 - Xcontrol FlexPlus - 5" mehrsprachiger Touchscreen
- WLAN als Standardausführung für Xcontrol FlexPlus
- Cloud-Konnektivität für 24/7-Maschinenüberwachung möglich
- USB-Anschluss für einfache Firmware-Updates, Konfiguration und Programm-Uploads (Touch Control)

TECHNISCHE DATEN

TYP		TX12HP	TX14HP	TX18HP
KAPAZITÄT				
Kapazität 1:18	kg	14	16	20
Kapazität 1:22	kg	11	13	16,5
Trommelvolumen	l	250	285	360
Trommeldurchmesser	mm	760	760	760
DURCHSCHNITTliche TROCKNUNGSZEIT	g/min	167	150	173
MOTOREN				
Ventilator	kW	0,37	0,37	0,37
Antrieb	kW	0,37	0,37	0,37
WÄRMEPUMPE				
Leistung	kW	5,5	5,5	5,5
Elektroanschluss				
208-240V 50/60Hz 1Ph - optional 208-240V 50/60Hz 3Ph - optional 380-415V +N 50/60Hz 3Ph - standardmäßig 380-415V 50/60Hz 3Ph - optional 440-480V 50/60Hz 3Ph - optional				
ABMESSUNGEN				
H×B×T	mm	1750×795×1050	1750×795×1125	1750×795×1290
Nettogewicht	kg	230	235	250
TRANSPORTANGABEN				
Verpackt H×B×T	mm	1880×855×1100	1880×855×1180	1880×855×1340
Bruttogewicht	kg	250	255	270

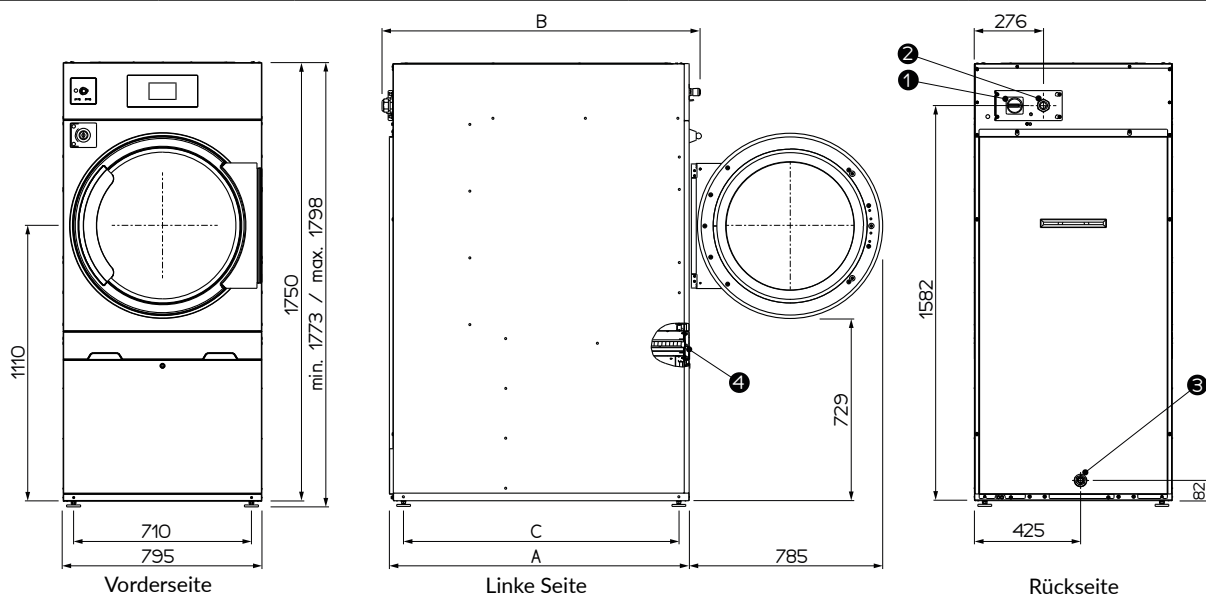

ABMESUNGEN

	A	B	C
TX12 HP	958	1050	861
TX14 HP	1036	1125	939
TX18 HP	1200	1290	1103

1. Hauptschalter
2. Hauptstromanschluss
3. Kondensatablauf ø 0.75 Zoll (19mm)
4. Filter