



FX180 | FX240 | FX280

FREISTEHENDE WASCHSCHLEUDERMASCHINEN



TOUCH-STEUERUNG VERFÜGBAR
Mehrsprachige benutzerfreundliche
7" Touch-Steuerung



SCHLEUDERDREHZAHL 460 G
Weniger Feuchtigkeit für einen
effizienteren Trocknungsprozess



CLOUD-BASIERTE PLATTFORM
zur einfachen Überwachung der
Wäsche überall und jederzeit



VERBESSERTE HALTBARKEIT
sorgenfrei mit drei Jahren Garantie



KASKADENTROMMEL-TECHNOLOGIE
Zusätzliche mechanische Wirkung
dank der kaskadenartigen Form
der Oberfläche

MERKMALE UND VORTEILE

Merkmale	Optionen	Steuerung
• Obere Platte, Trommel und Bottich aus Edelstahl und anthrazitfarbene Front- und Seitentafeln • Patentierter Seifentrichter • Leichter Zugang zu allen wichtigen Teilen über die Vorderseite • Extra große Türöffnung für einfaches Laden und Entladen • Kaskadentrommel - Patentierte Trommel • Großes Ablaufventil (Ø 76 mm)	• Münzbetrieb • Edelstahlgehäuse • Anschluss für Flüssigwaschmittel und Pumpen • Wasserrückgewinnungssatz • Ausführung mit Dampfheizung • Dritter Wasserzulauf • Wägesystem	• XControl FLEX PLUS – voll programmierte und anpassbare Zyklen 7"-Vollfarb-Touchscreen. • Benutzerfreundlicher Bildschirm mit integrierter Bedienungsanleitung als Teil der Steuerung • Kompletter Steuerungsinhalt in 34 Sprachen verfügbar • XControl - voll programmierbare Steuerung mit 20 voreingestellten Programmen und Speicherplatz für bis zu 99 Programmen. • XTronic - Programmierbare Steuerung mit 6 Programmen (+2 Zyklusmodifikatoren und Ungleichgewichtserkennung)

TECHNISCHE DATEN

TYP		FX180	FX240	FX280
TROMMEL				
Kapazität 1:09	kg (lb)	20 (44)	27 (60)	31 (68)
Kapazität 1:10	kg (lb)	18 (40)	24 (53)	28 (62)
Volumen	Liter	180	240	280
Durchmesser	mm	750	750	750
DREHZAHL				
Waschen	U/min	42	42	42
Schleudern	U/min	1047	1035	975
G-FAKTOR		460	450	400
HEIZUNG				
Leistung	kW	12-18	12-18	21, 9
Dampf	bar	1-8	1-8	1-8
Heißwasser	°C	90	90	90
Geräuschpegel	dBA	< 65	< 65	< 65
Wasseranschluss	BSP	3/4"	3/4"	3/4"
Wasserdruck	kPa	100-800	100-800	100-800
Wasserdruck aus Recycling	kPa	300-500	300-500	300-500
Wasserzulauf	l/min	20	20	20-50
Ablaufventil	Außen-Ø mm	76	76	76
Wasserdurchfluss durch das Ablaufventil	l/min	210	210	210
Dampfanschluss	BSP	1/2"	1/2"	1/2"
Dampfdruck	kPa	100-800	100-800	100-800
ABMESSUNGEN				
H×B×T	mm	1430×970×970	1430×970×1105	1430×970×1185
Nettogewicht	kg	380	430	495
TRANSPORTANGABEN				
Verpackt H×B×T	mm	1550×1025×1015	1550×1025×1150	1550×1025×1225
Bruttogewicht	kg	395	450	515


ABMESSUNGEN

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
FX180	806	758	970	24	477	1430	90	48	970	906	1320	1297,5	1215	490	108,5	270	203	-	67	1315	80	293	610	218	113
FX240	806	758	970	24	477	1430	90	48	1105	1041	1320	1297,5	1215	490	108,5	270	203	-	67	1315	80	293	610	218	113
FX280	806	758	970	24	477	1430	90	48	1185	1116	1320	1297,5	1215	490	108,5	270	203	274	67	1315	80	293	610	218	113

Breite

Höhe

Tiefe

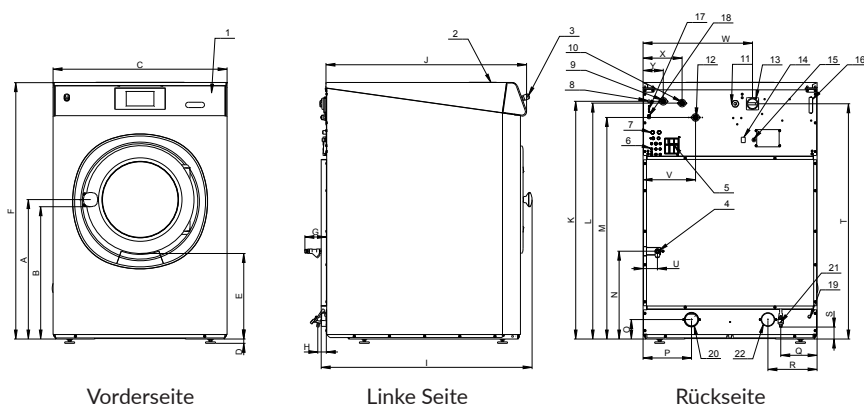

- | | | |
|--|--|---|
| 1. Bedienfeld | 10. Kaltwasserzulauf, hart | 18. PC-Programmieranschluss |
| 2. Waschmittelbehälter | 11. Elektroanschluss | 19. Einlass für das Abwasserkabel |
| 3. Zentrale Not-Aus-Taste | 12. Heißwasserzulauf | 20. Ablaufventil - 3" [76 mm] |
| 4. Dampfanschluss | 13. Hauptschalter | 21. Wasserprobe - 1/2" (nur auf Anfrage für Waschbadproben geeignet) |
| 5. Luftauslass | 14. Heizungsumschalter | 22. Ablaufventil oder Rücklaufventil - 3" [76 mm] (nur FX280-Modelle) |
| 6. Anschluss für Flüssigwaschmittel | 15. Elektroanschluss der Flüssigwaschmittelpumpe | |
| 7. Einlass für Recyclingwasser | 16. Sicherungen | |
| 8. Kabeleinlass Ventil Recyclingwasser | 17. USB-Anschluss - optional | |
| 9. Kaltwasserzulauf, weich | | |