



FX350 | FX450 | FX600

FREISTEHENDE WASCHSCHLEUDERMASCHINEN



TOUCH-STEUERUNG VERFÜGBAR
Mehrsprachige benutzerfreundliche
7" Touch-Steuerung



CLOUD-BASIERTE PLATTFORM
zur einfachen Überwachung der
Wäsche überall und jederzeit



VERBESSERTER HALTBARKEIT
sorgenfrei mit drei Jahren Garantie



AUTOMATISCHE WÄGESYSTEME
Automatische Anpassung der Wasser-
und Waschmittelmenge an
die Waschladung




KASKADENTROMMEL-TECHNOLOGIE
Zusätzliche mechanische Wirkung
dank der kaskadenartigen Form
der Oberfläche

MERKMALE UND VORTEILE

Merkmale	Optionen	Steuerung
- Trommel und Bottich aus Edelstahl - Patentierter Seifentrichter - Easy Soap™ - Anschluss für Flüssigwaschmittel - Leichter Zugang zu allen wichtigen Teilen über die Vorderseite - Extra große Türöffnung für einfaches Laden und Entladen 2 großes Ablaufventile (Ø 76 mm) - Ergonomische Höhe der Tür und des Bedienelements für eine einfache Bedienung - Stoßfänger (vorderer Seitenschutz)	- Anschluss für Flüssigwaschmittel und Pumpen - Wasserrückgewinnungssatz - Ausführung mit Dampfheizung - Dritter Wasserzulauf - Recycling-Ablaufventil - Dämmung zur Reduzierung von Leistung und Heizung/Geräuschen - Zusätzliche Signalisierung (orangefarbenes Licht + Ton) - Luftbetriebene Wasserzulaufe - Automatisches Wiegesystem durch 4 Wiegezellen - Kippssystem: unterstützt den Bediener beim Be- und Entladen	- XControl FLEX PLUS – voll programmierte und anpassbare Zyklen 7"-Vollfarb-Touchscreen. - Benutzerfreundlichen Bildschirm mit integrierter Bedienungsanleitung als Teil der Steuerung - Kompletter Steuerungsinhalt in 34 Sprachen verfügbar - XControl - voll programmierbare Steuerung mit 20 voreingestellten Programmen und Speicherplatz für bis zu 99 Programmen

TECHNISCHE DATEN

TYP		FX350	FX450	FX600
TROMMEL				
Kapazität 1:09	kg (lb)	39 (86)	50 (110)	67 (148)
Kapazität 1:10	kg (lb)	35 (77)	45 (99)	60 (132)
Volumen	Liter	351	452	601
Durchmesser	mm	914	914	1035
DREHZAHL				
Waschen	U/min	38	38	36
Schleudern	U/min	839	839	788
G-FAKTOR		360	360	360
HEIZUNG				
Leistung	kW	24	36	54
Dampf	bar	3-8	3-8	3-8
Heißwasser	°C	90	90	90
Geräuschpegel	dBA	< 75	< 75	< 75
Wasseranschluss	BSP	1"	1"	1"
Wasserdruck	kPa	100-800	100-800	100-800
Wasserdruck aus Recycling	kPa	300-500	300-500	300-500
Wasserzulauf	l/min	518	518	518
Ablaufventil	Außen-Ø mm	2 × 76	2 × 76	2 × 76
Wasserdurchfluss durch das Ablaufventil	l/min	2 × 210	2 × 210	2 × 210
Dampfanschluss	BSP	3/4"	3/4"	3/4"
Dampfdruck	kPa	300-800	300-800	300-800
ABMESSUNGEN				
H×B×T	mm	1925 × 1315 × 1270	1925 × 1315 × 1502	1925 × 1315 × 1502
Nettogewicht	kg	1010	1350	1500
TRANSPORTANGABEN				
Verpackt H×B×T	mm	2125 × 1425 × 1470	2125 × 1425 × 1700	2125 × 1425 × 1700
Bruttogewicht	kg	1170	1490	1640

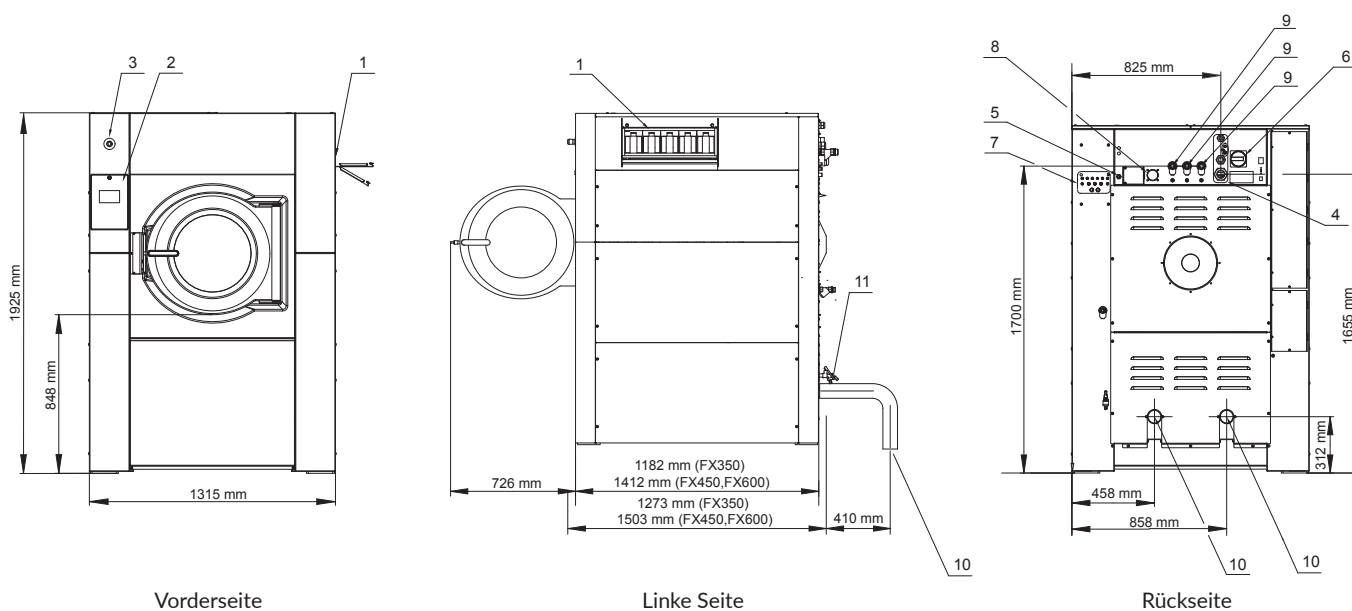

- | | | |
|---------------------|--|--------------------------|
| 1. Seifentrichter | 5. Elektroanschluss für Flüssigwaschmittel | 8. Wannenbelüftung |
| 2. Tastenfeld | 6. Hauptschalter | 9. Wasseranschluss |
| 3. Not-Halt | 7. Anschluss Flüssigwaschmittelpumpe | 10. Ablaufventil |
| 4. Elektroanschluss | | 11. Hahn für Wasserprobe |