



FX65 | FX80 | FX105 | FX135

FREISTEHENDE WASCHSCHLEUDERMASCHINEN



TOUCH-STEUERUNG VERFÜGBAR
Mehrsprachige benutzerfreundliche
7" Touch-Steuerung



SCHLEUDERDREHZAHL 500 G
Weniger Feuchtigkeit für einen
effizienteren Trocknungsprozess



CLOUD-BASIERTE PLATTFORM
zur einfachen Überwachung der
Wäsche überall und jederzeit



VERBESSERTE HALTBARKEIT
sorgenfrei mit drei Jahren Garantie



KASKADENTROMMEL-TECHNOLOGIE
Zusätzliche mechanische Wirkung
dank der kaskadenartigen Form
der Oberfläche

MERKMALE UND VORTEILE


Merkmale	Optionen	Steuerung
• Obere Platte, Trommel und Bottich aus Edelstahl und anthrazitfarbene Front- und Seitentafeln • Patentierter Seifentrichter • Leichter Zugang zu allen wichtigen Teilen über die Vorderseite • Extra große Türöffnung für einfaches Laden und Entladen • Kaskadentrommel - Patentierte Trommel	• Münzbetrieb • Edelstahlgehäuse • Anschluss für Flüssigwaschmittel und Pumpen • Wasserrückgewinnungssatz • Ausführung mit Dampfheizung • Dritter Wasserzulauf	• XControl FLEX PLUS – voll programmierte und anpassbare Zyklen 7"-Vollfarb-Touchscreen. • Benutzerfreundlicher Bildschirm mit integrierter Bedienungsanleitung als Teil der Steuerung • Kompletter Steuerungsinhalt in 34 Sprachen verfügbar • XControl - voll programmierbare Steuerung mit 20 voreingestellten Programmen und Speicherplatz für bis zu 99 Programmen. • XTronic - Programmierbare Steuerung mit 6 Programmen (+2 Zyklusmodifikatoren und Ungleichgewichtserkennung)

TECHNISCHE DATEN

TYP		FX65	FX80	FX105	FX135
TROMMEL					
Kapazität 1:9	kg (lb)	7 (15)	8,5 (19)	12 (26)	15 (33)
Kapazität 1:10	kg (lb)	6,5 (14)	7,5 (17)	10,5 (23)	13,5 (30)
Volumen	Liter	65	75	105	135
Durchmesser	mm	530	530	620	620
DREHZAHL					
Waschen	U/min	49	49	49	49
Schleudern	U/min	1298	1298	1200	1151
G-FAKTOR		500	500	500	460
HEIZUNG					
Leistung	kW	3-9	3-9	3-12	3-13,8
Dampf	bar	1-8	1-8	1-8	1-8
Heißwasser	°C	90	90	90	90
Geräuschpegel	dBA	< 65	< 65	< 65	< 65
Wasseranschluss	BSP	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Wasserdruck	kPa	100-600	100-600	100-600	100-600
Wasserdruck aus Recycling	kPa	300-500	300-500	300-500	300-500
Wasserzulauf	l/min	20	20	20	20
Ablaufventil	Außen-Ø mm	76	76	76	76
Wasserdurchfluss durch das Ablaufventil	l/min	210	210	210	210
Dampfanschluss	BSP	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Dampfdruck	kPa	100-800	100-800	100-800	100-800
ABMESSUNGEN					
H×B×T	mm	1135×710×740	1135×710×790	1245×795×795	1245×795×945
Nettogewicht	kg	170	185	210	255
TRANSPORTANGABEN					
Verpackt H×B×T	mm	1245×750×840	1245×750×840	1345×835×840	1345×835×985
Bruttogewicht	kg	180	200	235	275

ABMESSUNGEN

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	S	T	U	V	W	X	Y
FX65	612	564	710	24	349	1135	180	48	740	676	1030	1030	940	480	88	230	203	67	1030	42	293	390	218	113
FX80	612	564	710	24	349	1135	180	48	790	726	1030	1030	940	480	88	230	203	67	1030	42	293	390	218	113
FX105	648	600	795	24	342	1245	180	48	795	726	1140	1140	1050	506	88	230	203	67	1140	42	293	475	218	113
FX135	648	600	795	24	342	1245	180	48	945	876	1140	1140	1050	506	88	230	203	67	1140	42	293	475	218	113
	Breite			Höhe			Tiefe																	

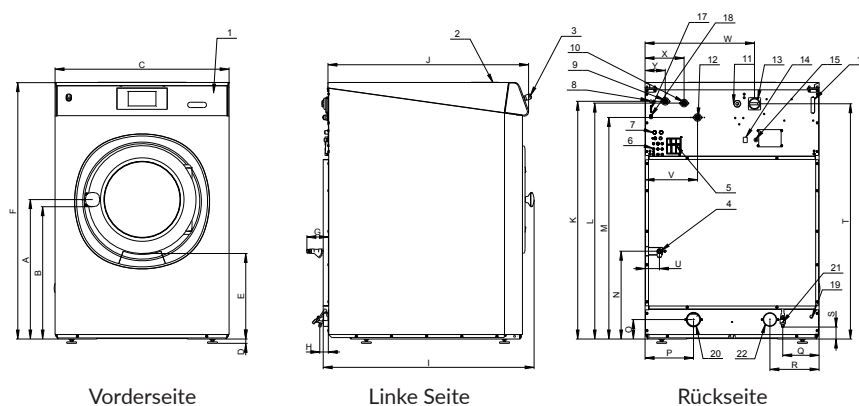

- | | | |
|--|--|--|
| 1. Bedienfeld | 9. Kaltwasserzulauf, weich | 16. Sicherungen |
| 2. Waschmittelbehälter | 10. Kaltwasserzulauf, hart | 17. USB-Anschluss - optional |
| 3. Zentrale Not-Aus-Taste | 11. Elektroanschluss | 18. PC-Programmierschluss |
| 4. Dampfanschluss | 12. Heißwasserzulauf | 19. Einlass für das Abwasserkabel |
| 5. Luftauslass | 13. Hauptschalter | 20. Ablaufventil - 3" [76 mm] |
| 6. Anschluss für Flüssigwaschmittel | 14. Heizungsumschalter | 21. Wasserprobe - 1/2" (nur auf Anfrage für Waschbadproben geeignet) |
| 7. Einlass für Recyclingwasser | 15. Elektroanschluss der Flüssigwaschmittelpumpe | |
| 8. Kabeleinlass Ventil Recyclingwasser | | |