

primus®

GET AHEAD IN LAUNDRY



RX180 | RX240 | RX280

FESTSTEHENDE WASCHSCHLEUDERMASCHINEN



KASKADENTROMMEL-TECHNOLOGIE
Zusätzliche mechanische Wirkung
dank der kaskadenartigen Form
der Oberfläche



WASSERZULAUF MIT HOHER KAPAZITÄT
Für kürzere Waschzyklen



EXTRA GROSSE TÜRÖFFNUNG
Für einfaches Be- und Entladen



VERBESSERTER HALTBARKEIT
sorgenfrei mit drei Jahren Garantie

MERKMALE UND VORTEILE

Merkmale

- Fest montiert, normale Schleuderdrehzahl, 100 G
- Trommel und Bottich aus Edelstahl
- Patentierter Seifentrichter
- Leichter Zugang zu allen wichtigen Teilen über die Vorderseite
- Extra große Türöffnung für einfaches Laden und Entladen
- Wasserzulauf mit hoher Kapazität (RX280)
- Großes Ablaufventil (Ø 76 mm)

Optionen

- 200-G-Ausführung
- Münzbetrieb
- Front- und Seitenteile aus Edelstahl
- Anschluss für Flüssigwaschmittel und Pumpen
- Ausführung mit Dampfheizung
- ECO-Ausführung: geringere Anschlussleistung auf Anfrage
- Dritter Wasserzulauf
- Wasserzulauf mit hoher Kapazität (RX180, RX240)

Steuerung

- XControl - voll programmierbare Steuerung mit 20 voreingestellten Programmen und Speicherplatz für bis zu 99 Programmen
- XTronic - Programmierbare Steuerung mit 6 Programmen (+2 Zyklusmodifikatoren und Ungleichgewichtserkennung)

TECHNISCHE DATEN


TYP		RX180	RX240	RX280
TROMMEL				
Kapazität 1:09	kg (lb)	20 (44)	27 (60)	31 (68)
Kapazität 1:10	kg (lb)	18 (40)	24 (53)	28 (62)
Volumen	Liter	180	240	280
Durchmesser	mm	750	750	750
DREHZAHL				
Waschen	U/min	42	42	42
Schleudern	U/min	490 (690)*	490 (690)*	490 (690)*
G-FAKTOR		100 (Standard) 200*	100 (Standard) 200*	100 (Standard) 200*
HEIZUNG				
Leistung	kW	12-18	18	21,9
Dampf	bar	1-8	1-8	1-8
Heißwasser	°C	90	90	90
Geräuschpegel	dBA	< 65	< 65	< 65
Wasseranschluss	BSP	3/4"	3/4"	3/4"
Wasserdruck	kPa	100-800	100-800	100-800
Wasserdruck aus Recycling	kPa	300-500	300-500	300-500
Wasserzulauf	l/min	20	20	20
Ablaufventil	Außen-Ø mm	76	76	76
Wasserdurchfluss durch das Ablaufventil	l/min	210	210	210
Dampfanschluss	BSP	1/2"	1/2"	1/2"
Dampfdruck	kPa	100-800	100-800	100-800
ABMESSUNGEN				
H×B×T	mm	1410×890×915	1410×890×1060	1410×890×1135
Nettogewicht	kg	255 (315)*	275 (330)*	290 (355)*
TRANSPORTANGABEN				
Verpackt H×B×T	mm	1550×925×970	1550×925×1130	1550×925×1190
Bruttogewicht	kg	270 (335)*	290 (355)*	305 (385)*

*200-G-Ausführung

ABMESSUNGEN

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	R	S
RX180	890	915	1410	815	465	280	130	1212	1297	113	218	303	625	1270	1317	528	54	120
RX240	890	1060	1410	960	465	280	130	1212	1297	113	218	303	625	1270	1317	528	54	120
RX280	890	1135	1410	1035	465	280	130	1212	1297	113	218	303	625	1270	1317	528	54	120

Breite Tiefe Höhe

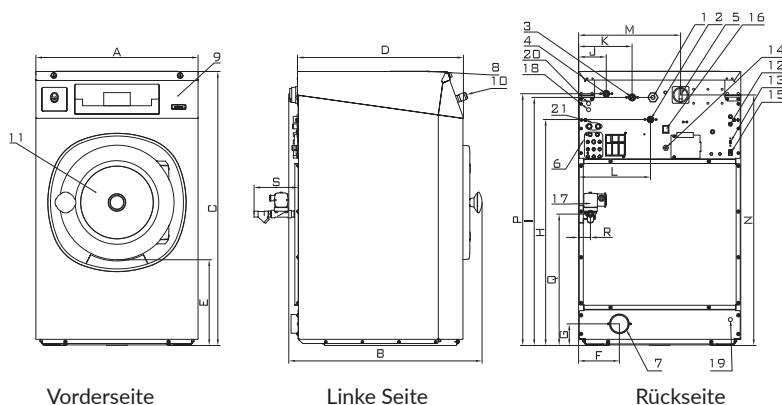

- | | | |
|----------------------|-------------------------------------|---|
| 1. Elektroanschluss | 6. Anschluss für Flüssigwaschmittel | 11. Türöffnung (Ø 460 mm) |
| 2. Heißwasser | 7. Ablauf | 12. Sicherungen |
| 3. Kaltwasser, hart | 8. Waschmittelbehälter | 13. USB-Anschluss |
| 4. Kaltwasser, weich | 9. Bedienfeld | 14. Elektroanschluss für Flüssigwaschmittelpumpen |
| 5. Hauptschalter | 10. Taste ZENTRALER STOPP | |