



RX80 | RX105 | RX135

## FESTSTEHENDE WASCHSCHLEUDERMASCHINEN



**KASKADENTROMMEL-TECHNOLOGIE**  
Zusätzliche mechanische Wirkung  
dank der kaskadenartigen Form  
der Oberfläche



**WASSERZULAUF MIT HOHER KAPAZITÄT**  
Für kürzere Waschzyklen



**EXTRA GROSSE TÜRÖFFNUNG**  
Für einfaches Be- und Entladen



**VERBESSERTER HALTBARKEIT**  
sorgenfrei mit drei Jahren Garantie

### MERKMALE UND VORTEILE

#### Merkmale

- Fest montiert, normale Schleuderdrehzahl, bis zu 200 G
- Trommel und Bottich aus Edelstahl
- Patentierter Seifentrichter
- Leichter Zugang zu allen wichtigen Teilen über die Vorderseite
- Extra große Türöffnung für einfaches Laden und Entladen
- Großes Ablaufventil (Ø 76 mm)

#### Optionen

- Münzbetrieb
- Front- und Seitenteile aus Edelstahl
- Anschluss für Flüssigwaschmittel und Pumpen
- Ausführung mit Dampfheizung
- ECO-Ausführung: geringere Anschlussleistung auf Anfrage
- Dritter Wasserzulauf

#### Steuerung

- XControl - voll programmierbare Steuerung mit 20 voreingestellten Programmen und Speicherplatz für bis zu 99 Programmen
- XTronic - Programmierbare Steuerung mit 6 Programmen (+2 Zyklusmodifikatoren und Ungleichgewichtserkennung)


## TECHNISCHE DATEN

| TYP                                     |            | RX80         | RX105        | RX135        |
|-----------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>TROMMEL</b>                          |            |              |              |              |
| Kapazität 1:09                          | kg (lb)    | 8 (18)       | 12 (26)      | 15 (33)      |
| Kapazität 1:10                          | kg (lb)    | 7,5 (16)     | 10,5 (23)    | 13,5 (30)    |
| Volumen                                 | Liter      | 75           | 105          | 135          |
| Durchmesser                             | mm         | 530          | 620          | 620          |
| <b>DREHZAHL</b>                         |            |              |              |              |
| Waschen                                 | U/min      | 50           | 46           | 46           |
| Schleudern                              | U/min      | 820          | 760          | 760          |
| G-FAKTOR                                |            | 200          | 200          | 200          |
| <b>HEIZUNG</b>                          |            |              |              |              |
| Leistung                                | kW         | 3-9          | 3-12         | 3-13,8       |
| Dampf                                   | bar        | 1-8          | 1-8          | 1-8          |
| Heißwasser                              | °C         | 90           | 90           | 90           |
| Geräuschpegel                           | dBA        | < 65         | < 65         | < 65         |
| Wasseranschluss                         | BSP        | 3/4"         | 3/4"         | 3/4"         |
| Wasserdruck                             | kPa        | 100-800      | 100-800      | 100-800      |
| Wasserdruck aus Recycling               | kPa        | 300-500      | 300-500      | 300-500      |
| Wasserzulauf                            | l/min      | 20           | 20           | 20           |
| Ablaufventil                            | Außen-Ø mm | 76           | 76           | 76           |
| Wasserdurchfluss durch das Ablaufventil | l/min      | 210          | 210          | 210          |
| Dampfanschluss                          | BSP        | 1/2"         | 1/2"         | 1/2"         |
| Dampfdruck                              | kPa        | 100-800      | 100-800      | 100-800      |
| <b>ABMESSUNGEN</b>                      |            |              |              |              |
| H×B×T                                   | mm         | 1115×660×785 | 1225×750×785 | 1225×750×900 |
| Nettogewicht                            | kg         | 135          | 170          | 190          |
| <b>TRANSPORTANGABEN</b>                 |            |              |              |              |
| Verpackt H×B×T                          | mm         | 1245×710×835 | 1355×800×835 | 1355×800×950 |
| Bruttogewicht                           | kg         | 145          | 185          | 200          |

## ABMESSUNGEN

|       | A      | B     | C    | D   | E   | F   | G  | H    | I    | J   | K   | L   | M   | N    | P    | Q   | R  | S   |
|-------|--------|-------|------|-----|-----|-----|----|------|------|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|----|-----|
| RX80  | 660    | 785   | 1115 | 676 | 349 | 166 | 88 | 920  | 1010 | 113 | 218 | 293 | 415 | 1020 | 1025 | 535 | 48 | 180 |
| RX105 | 750    | 785   | 1225 | 676 | 342 | 225 | 98 | 1030 | 1120 | 113 | 218 | 338 | 505 | 1130 | 1135 | 480 | 42 | 192 |
| RX135 | 750    | 900   | 1225 | 788 | 342 | 225 | 98 | 1030 | 1120 | 113 | 218 | 338 | 505 | 1130 | 1135 | 480 | 42 | 192 |
|       | Breite | Tiefe | Höhe |     |     |     |    |      |      |     |     |     |     |      |      |     |    |     |

|                 |       |      |
|-----------------|-------|------|
| RX80            |       |      |
| Wasserverbrauch | l/kg  | 6,9  |
| Stromverbrauch  | kWh/k | 0,17 |
| *Programmnr. 11 |       |      |

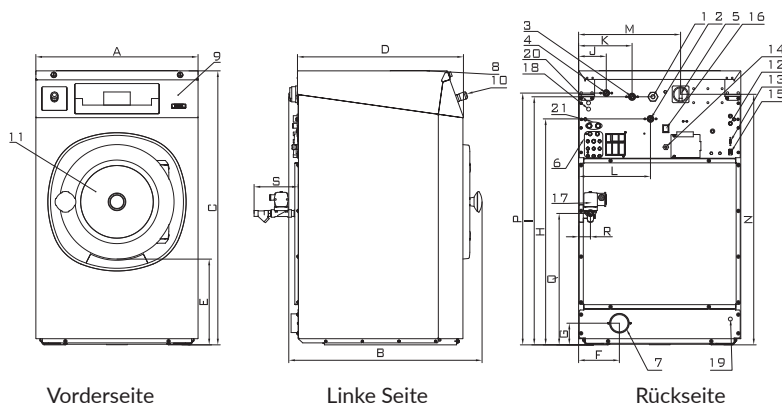

- |                                     |                                                         |                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1. Elektroanschluss                 | 7. Ablauf                                               | 12. Sicherungen                             |
| 2. Heißwasser                       | 8. Waschmittelbehälter                                  | 13. USB-Anschluss                           |
| 3. Kaltwasser, hart                 | 9. Bedienfeld                                           | 14. Elektroanschluss für Flüssigwaschmittel |
| 4. Kaltwasser, weich                | 10. Taste ZENTRALER STOPP                               |                                             |
| 5. Hauptschalter                    | 11. Türöffnung (RX80: Ø 330 mm; RX105, RX135: Ø 410 mm) |                                             |
| 6. Anschluss für Flüssigwaschmittel |                                                         |                                             |