




I33 ZYLINDERMANGELN



**GROSSE OBERFLÄCHE
KONTAKT MIT DER WÄSCHE**
Über einen Winkel von 300° für
hohe Mangelleistung

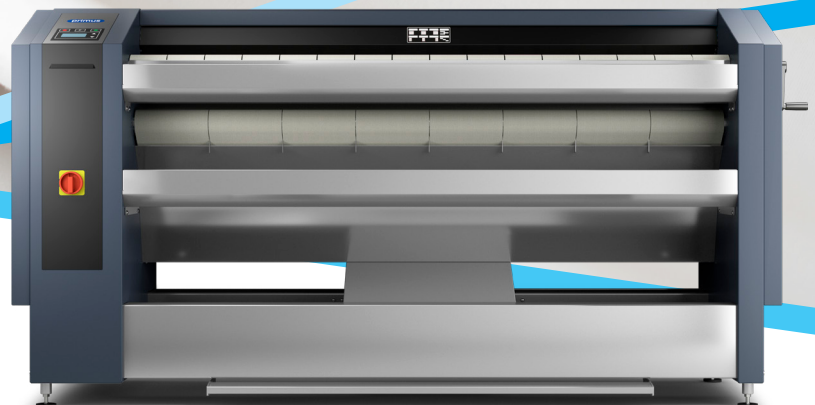

SENSOSPEED-TECHNOLOGIE
Automatisch einstellbare
Mangelgeschwindigkeit je nach
Restfeuchtigkeit



**HOCHPOLIERTER STAHL
DÜNNER ZYLINDER**
Schnelle Reaktion auf Temperatur,
hervorragende Wärmeleitfähigkeit



VERBESSERTE HALTBARKEIT
sorgenfrei mit drei Jahren Garantie

MERKMALE UND VORTEILE

Merkmale

- Fingerschutz und Notrufknopf für mehr Sicherheit
- Langlebige Meta-Aramid-Bügelbänder für höhere Temperaturbeständigkeit
- Not-Aus-Schalter und Hauptschalter in einem
- Extra schwerer Zylinder für hochwertiges Mangeln
- Patentierter wartungsfreier Direktantrieb - wartungsfrei
- Patentiertes zentrales Absaugsystem mit wartungsfreiem Betrieb
- Automatische Abkühlung
- Frequenzgesteuerter Motor
- Anzeige der Mangelgeschwindigkeit und der Temperatur
- Platzsparende Installation an der Wand möglich: Vorderseitige Entnahme
- Abluftöffnung an der Rückseite der Maschine
- Elektro- oder Gasheizung
- Metallfaser-Vormischbrenner (nur für Gas)
- Ergonomische Ausführung
- Überhitzungskontrollsystem (OCS) mit 3 Temperatursensoren
- Einstellbare Ausblasklappe
- Auslauf rechts

Optionen

- Ausführung als Münzgerät
- Ausführung mit zentralem Münzsystem (CPS)
- Verchromter Zylinder für bessere Wärmeübertragung und geringeren Wartungsaufwand
- Pedal Abschaltung des Eingabesystems
- Fixierungs-Set zur Montage auf dem Boden

Steuerung

- MCX - Bedienerfreundlicher Mikroprozessor

TECHNISCHE DATEN

TYP		I33-160	I33-200
ZYLINDER DURCHMESSER	mm	320	320
NUTZBARE ARBEITSBREITE	mm	1664	2080
HEIZUNG			
Elektrisch	kW	24,3	27,9
Gas**	kW	25	30
MOTOREN			
Zylinder	kW	0,18	0,18
Ventilator	kW	0,095 (50 Hz)/0,125 (60 Hz)	0,095 (50 Hz)/0,125 (60 Hz)
INSTALLIERTE GESAMTLEISTUNG			
Elektrisch		24,7	28,3
Gas		0,5	0,5
ABLUFT	mm	1 × 150	1 × 150
MANGELLEISTUNG*			
Elektrische Heizung	kg/h	62	70
Dampfheizung	kg/h	58	72
MANGELGESCHWINDIGKEIT	m/min	1-6	1-6
ELEKTROANSCHLUSS			
		380-415 V 3 AC + N 50-60 Hz, 208-240 V 3 AC 50-60 Hz, 380-415 V 3 AC-N 50-60 Hz, 440-480 V 3 AC 60 Hz (1)	380-415 V 3 AC + N 50-60 Hz, 208-240 V 3 AC 50-60 Hz, 380-415 V 3 AC-N 50-60 Hz, 440-480 V 3 AC 60 Hz, 208-240 V 1 AC 50-60 Hz
ABMESSUNGEN			
H×B×T	mm	1110 × 2084 × 755	1110 × 2500 × 755
Nettogewicht (EL/G)	kg	435/410	490/465
TRANSPORTANGABEN			
H×B×T	mm	1260 × 2190 × 800	1260 × 2610 × 800
Gewicht verpackt (EL/G)	kg	485/465	560/540

*Nach ISO 9398-1, **Für G20, 20 mbar, (1) max. 456 V

