



Maximum Performance



UDR260, UDR300, UDR360

PRODUKTEIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

- Frequenzgesteuerter Motor
- Flusenfilter-Schublade für eine benutzerfreundliche Wartung
- Extra große Türöffnung für einfaches Laden und Entladen
- Trommelreversierung standardmäßig
- Standardmäßig galvanisierte Trommel mit großem Durchmesser

OPTIONEN

- Vorderseite aus Edelstahl
- Edelstahltrommel
- Doppeltres Türglas
- Restfeuchtekontrolle: Messung der elektrischen Leitfähigkeit der Wäsche mit Rippen


- Sicheres Trocknen von empfindlicher Wäsche und Vermeidung von übermäßiger Trocknung
- Kontrolle der Restfeuchte:
- Sichere Trocknung von empfindlicher Wäsche
- Feuchtigkeitserfassung in %
- Ideal für chemische Reinigungen, Feuerwehren

STEUERUNG

- **M9 OPL** - fortschrittlicher Mikroprozessor für OPL mit 9 editierbaren Programmen
- **UniLinc Touch** - 5" mehrsprachiger Touchscreen
- Cloud-Konnektivität für 24/7-Maschinenüberwachung möglich
- USB-Anschluss für einfache Firmware-Updates, Konfiguration und Programm-Uploads (Touch Control)
- WLAN als Standardausführung für UniLinc Touch

WÄSCHETROCKNER

TYP		UDR260	UDR300	UDR360
KAPAZITÄT				
Kapazität 1:18	kg (lb)	14(31)	16(35)	20(44)
Kapazität 1:22	kg (lb)	11(24)	13(29)	16,5(36)
Trommelvolumen	l	250	285	360
Trommeldurchmesser	mm	760	760	760
LUFTDURCHFLUSS				
	m³/h	700	700	900
DURCHSCHNITTLLICHE TROCKNUNGSZEIT				
	g/min	210	210	270
MOTOREN				
Ventilator	kW	0,37	0,37	0,37
Antrieb	kW	0,37	0,37	0,37
Elektroanschluss 208-240V 50/60Hz 1Ph - optional für Gas und Dampf 208-240V 50/60Hz 3Ph - optional 380-415V +N 50/60Hz 3Ph - standardmäßig 380-415V 50/60Hz 3Ph - optional 440-480V 50/60Hz 3Ph - optional				
ELEKTRISCHE HEIZUNG				
Leistung	kW	13,5	13,5	18
GASHEIZUNG				
Leistung	kW	15	17,5	23
Gasanschluss	Zoll	½"	½"	½"
DAMPFHEIZUNG				
Druck	bar	-	-	3-6 / 7-10
Gasanschluss	kW	-	-	26,1-32 / 23,5-26
Dampfanschluss	Zoll	-	-	¾"
ABLUF	mm	Ø 200	Ø 200	Ø 200
ABMESSUNGEN				
H×B×T	mm	1750×795×1040	1750×795×1115	1750×795×1280
Nettogewicht	kg	175	180	195
TRANSPORTANGABEN				
Verpackt H×B×T	mm	1880×855×1100	1880×855×1180	1880×855×1340
Bruttogewicht	kg	195	200	215

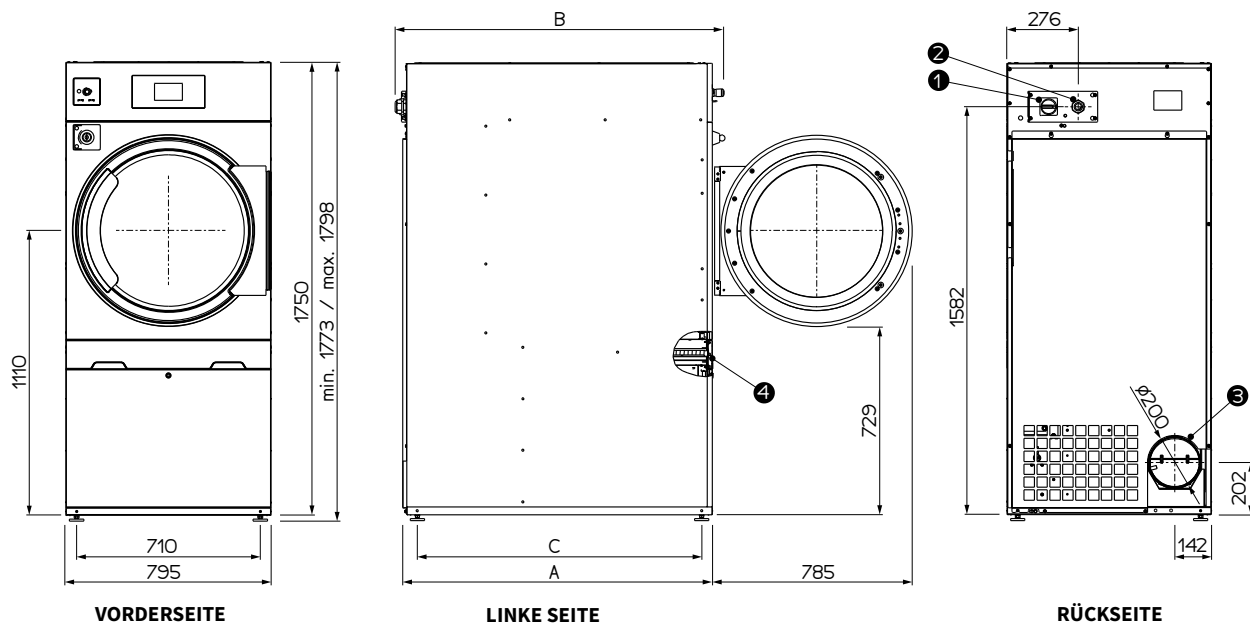

1. Hauptschalter
2. Hauptstromanschluss
3. Abluft
4. Filter

TYP	A	B	C
UDR260	958	1040	861
UDR300	1036	1115	939
UDR360	1200	12800	1103

KONSULTIEREN SIE IHREN VERTRIEBSMITARBEITER HINSICHTLICH DER VERFÜGBARKEIT

Um möglichst genaue Informationen zu erhalten, sollte der Installationsleitfaden für alle Planungs- und Konstruktionszwecke verwendet werden. Aufgrund ständiger Produktverbesserungen können Design und Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
www.unimac.com

UniMac by Alliance Laundry Systems