



Maximum Performance



UHP260, UHP300, UHP360

PRODUKTEIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

- Frequenzgesteuerter Motor
- 3-stufige Flusenfilterung, einschließlich HEPA-Filter
- Extra große Türöffnung für einfaches Laden und Entladen
- Trommelreversierung standardmäßig
- Leiser und zuverlässiger Betrieb mit der Inverter-Wärmepumpe
- Standardmäßig galvanisierte Trommel mit großem Durchmesser
- Geringeres Treibhauspotenzial dank des umweltfreundlichen Kältemittels R513A

OPTIONEN

- Ausführung als Münzgerät (VEND)
- Edeltrommel
- Doppeltes Türglas

- Kontrolle der Restfeuchte:
- Elektrische Leitfähigkeit von Wäsche gemessen mit Rippen
- Sicheres Trocknen von empfindlicher Wäsche und Vermeidung von übermäßiger Trocknung

STEUERUNG


- 2 Steuerungsoptionen verfügbar
- **M9 OPL** - fortschrittlicher Mikroprozessor nur für OPL mit 9 editierbaren Programmen
- **UniLinc Touch - 5"** mehrsprachiger Touchscreen (Touch-Steuerung)
- Cloud-Konnektivität für 24/7-Maschinenüberwachung möglich
- USB-Anschluss für einfache Firmware-Updates, Konfiguration und Programm-Uploads (Touch Control)
- WLAN als Standardausführung für UniLinc Touch

FORTSCHRITTLICHE WÄRMEPUMPENTECHNOLOGIE: KONZIPIERT, UM DEN TROCKNUNGSZYKLUS ZU VERKÜRZEN

Die speziell entwickelte WP-Technologie reduziert die Zykluszeit um bis zu 11 Minuten! Die durchschnittliche Trocknungszeit für eine volle Ladung Baumwollwäsche betrug 58 Minuten, aber dank der neuen Booster-Technologie beträgt sie nur noch etwa 49 Minuten (UHP360 vs. UHP345). Das spart nicht nur Zeit, sondern senkt letztendlich auch die Arbeits- und Stromkosten.

WÄRMEPUMPENTROCKNER

TYP		UHP260	UHP300	UHP360
KAPAZITÄT				
Kapazität 1:18	kg (lb)	14(31)	16(35)	20(44)
Kapazität 1:22	kg (lb)	11(24)	13(29)	16,5(36)
Trommelvolumen	l	250	285	360
Trommeldurchmesser	mm	760	760	760
LUFTDURCHFLUSS				
	m³/h	700	700	900
DURCHSCHNITTliche TROCKNUNGSZEIT				
	g/min	167	150	173
MOTOREN				
Ventilator	kW	0,37	0,37	0,37
Antrieb	kW	0,37	0,37	0,37
WÄRMEPUMPE				
Leistung	kW	5,5	5,5	5,5
Elektroanschluss				
208-240V 50/60Hz 1Ph - optional 208-240V 50/60Hz 3Ph - optional 380-415V +N 50/60Hz 3Ph - standardmäßig 380-415V 50/60Hz 3Ph - optional 440-480V 50/60Hz 3Ph - optional				
ABMESSUNGEN				
H×B×T	mm	1750×795×1050	1750×795×1125	1750×795×1290
Nettogewicht	kg	230	235	250
TRANSPORTANGABEN				
Verpackt H×B×T	mm	1880×855×1100	1880×855×1180	1880×855×1340
Bruttogewicht	kg	250	255	270

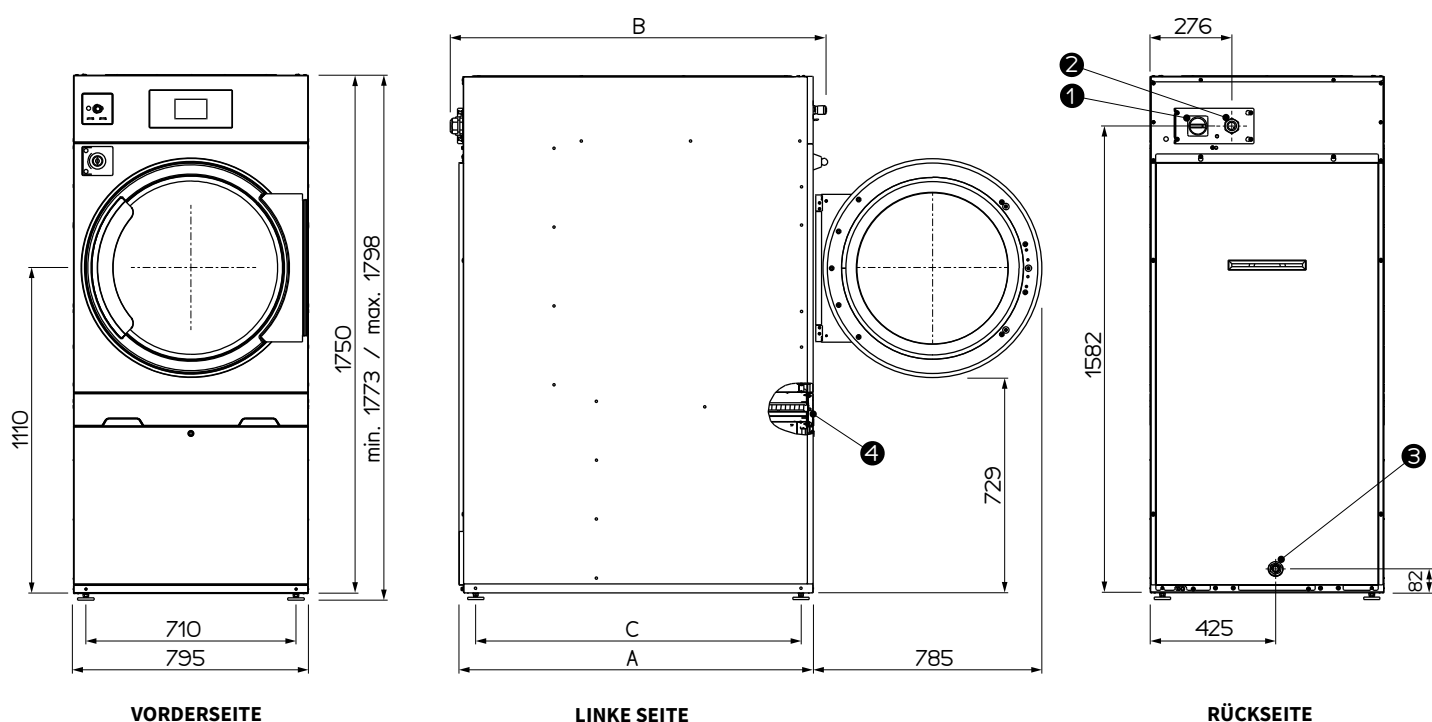

1. Hauptschalter
2. Hauptstromanschluss
3. Kondensatablauf 0,75 Zoll (19mm)
4. Filter

TYP	A	B	C
UHP260	958	1050	861
UHP300	1036	1125	939
UHP360	1200	1290	1103

KONSULTIEREN SIE IHREN VERTRIEBSMITARBEITER HINSICHTLICH DER VERFÜGBARKEIT

Um möglichst genaue Informationen zu erhalten, sollte der Installationsleitfaden für alle Planungs- und Konstruktionszwecke verwendet werden. Aufgrund ständiger Produktverbesserungen können Design und Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
www.unimac.com

UniMac by Alliance Laundry Systems