



Maximum Performance



UDR540, UDR690

PRODUKTEIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

- Frequenzgesteuerter Motor
- Flusenfilteröffnung an der Vorderseite für eine benutzerfreundliche Wartung
- Extra große Türöffnung für einfaches Be- und Entladen
- Trommelreversierung standardmäßig
- Standardmäßig galvanisierte Trommel mit großem Durchmesser

OPTIONEN

- Vorderseite aus Edelstahl
- Edelstahltrommel
- Doppeltres Türglas
- Kontrolle der Restfeuchte für OPL-Modelle mit M9- und UniLinc-Touch-Steuerung:
 - elektrische Leitfähigkeit der Wäsche, mit Rippen gemessen
 - sicheres Trocknen empfindlicher Wäsche und Vermeidung von Übertrocknung


STEUERUNG

- 2 Steuerungsoptionen verfügbar
- **M9 OPL** - fortschrittliche Steuerung nur für OPL mit 9 editierbaren Programmen
- **UniLinc Touch** - mehrsprachiger grafischer 5"-Touchscreen für OPL mit Speicher für 30 Zyklen
- Cloud-Konnektivität für 24/7-Maschinenüberwachung möglich
- USB-Anschluss für einfache Firmware-Updates, Konfiguration und Programm-Uploads (Touch Control)
- WLAN in der Standardausführung für UniLinc Touch


WÄSCHETROCKNER

TYP		UDR540		UDR690	
KAPAZITÄT					
Kapazität 1:18	kg (lb)	29 (64)		38 (84)	
Kapazität 1:22	kg (lb)	24 (53)		31 (68)	
Trommelvolumen	l	530		680	
Trommeldurchmesser	mm	Ø 930		Ø 930	
Luftdurchfluss (Gasheizung)	m3/h	950 (1200)		1200 (1200)	
Durchschnittliche Trocknungszeit	l/min	384		560	
MOTOREN					
Ventilator	kW	0,37		0,37	
Antrieb	kW	0,37		0,37	
ELEKTRISCHE HEIZUNG					
Leistung	kW	30/36		36/48	
Elektroanschluss		380-415 V +N 50/60 Hz 3 Ph 380-415 V 50/60 Hz 3 Ph 208-240 V 50/60 Hz 3 Ph* 440-480 V 50/60 Hz 3 Ph			
GASHEIZUNG					
Gasanschluss	NPT	½"		½"	
Leistung	kW	33		46	
Leistung	kBTU/h	112,6		157,9	
Elektroanschluss		380-415 V 50/60 Hz 3 Ph 208-240 V 50 Hz 1 Ph			
DAMPFHEIZUNG					
Dampfanschluss	Zoll	¾"		¾"	
Dampfdruck	bar	3-6/7-10		3-6/7-10	
Dampfleistung	kW	25,8-31,5/32,9-36,5		42,1-51,6/53,8-59,9	
Elektroanschluss		380-415 V 50/60 Hz 3 Ph 440-480 V 50/60 Hz 3 Ph 208-240 V 50/60 Hz 1 Ph			
Abluft	mm	200		200	
Geräuschpegel	dB(A)	60		60	
ABMESSUNGEN					
Abmessungen H×B×T	mm	1975×965×1190		1975×965×1510	
Nettogewicht	kg	275		305	
Transportangaben					
Verpackt H×B×T	mm	2075×1040×1320		2075×1040×1540	
Bruttogewicht	kg	300		330	


* nicht mit 48 kW Elektroheizung verfügbar

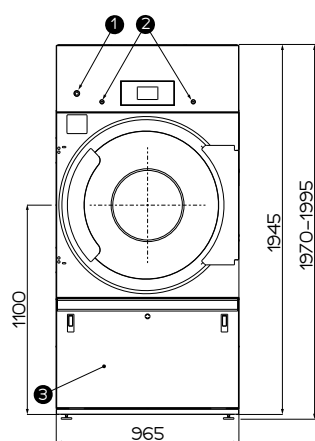

VORDERSEITE

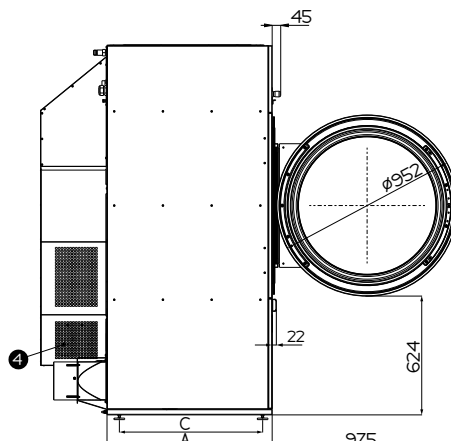

LINKE SEITE

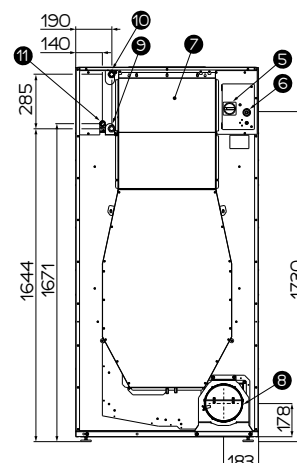

RÜCKSEITE

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1. NOT-HALT-Taste | 7. Heizkammer |
| 2. Sperre des Bedienfelds | 8. Abluftrohrleitung |
| 3. Abdeckung Flusensieb | 9. Kondensatablauf |
| 4. Ansaugung | 10. Dampfanschluss (S-Modelle) |
| 5. Hauptschalter | 11. Gasanschluss (G-Modelle) |
| 6. Hauptstromanschluss | |

TYP	A	B	C
UDR540	868	1270	753
UDR690	1088	1490	973

KONSULTIEREN SIE IHREN VERTRIEBSMITARBEITER HINSICHTLICH DER VERFÜGBARKEIT

Um möglichst genaue Informationen zu erhalten, sollte der Installationsleitfaden für alle Planungs- und Konstruktionszwecke verwendet werden. Aufgrund ständiger Produktverbesserungen können Design und Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

www.unimac.com

UniMac by Alliance Laundry Systems