



RX350 | RX520

FESTSTEHENDE WASCHSCHLEUDERMASCHINEN



KASKADENTROMMEL-TECHNOLOGIE
Zusätzliche mechanische Wirkung dank der kaskadenartigen Form der Oberfläche



WASSERZULAUF MIT HOHER KAPAZITÄT
Für kürzere Waschzyklen



EXTRA GROSSE TÜRÖFFNUNG
Für einfaches Be- und Entladen



VERBESSERTER HALTBARKEIT
sorgenfrei mit drei Jahren Garantie

MERKMALE UND VORTEILE

Merkmale

- Fest montiert, normale Schleuderdrehzahl, 100 G
- Trommel und Bottich aus Edelstahl
- Patentierter Seifentrichter
- Leichter Zugang zu allen wichtigen Teilen über die Vorderseite
- Extra große Türöffnung für einfaches Laden und Entladen
- Wasserzulauf mit hoher Kapazität
- Große Ablaufventile (2 × Ø 76 mm)

Optionen

- 200-G-Ausführung
- Münzbetrieb
- Front- und Seitenteile aus Edelstahl
- Anschluss für Flüssigwaschmittel und Pumpen
- Ausführung mit Dampfheizung
- ECO-Ausführung: geringere Anschlussleistung auf Anfrage
- Dritter Wasserzulauf
- Wasserzulauf mit hoher Kapazität (RX180, RX240)

Steuerung

- XControl - voll programmierbare Steuerung mit 20 voreingestellten Programmen und Speicherplatz für bis zu 99 Programmen
- XTronic - Programmierbare Steuerung mit 6 Programmen (+2 Zyklusmodifikatoren und Ungleichgewichtserkennung)


TECHNISCHE DATEN

TYP		RX350	RX520
TROMMEL			
Kapazität 1:09	kg (lb)	37 (82)	58 (128)
Kapazität 1:10	kg (lb)	33 (73)	52 (115)
Volumen	Liter	332	520
Durchmesser	mm	914	914
DREHZAHL			
Waschen	U/min	38	38
Schleudern	U/min	540	440
G-FAKTOR			
		150	100
HEIZUNG			
Leistung	kW	27	40,6
Dampf	bar	1-8	1-8
Heißwasser	°C	90	90
Geräuschpegel	dBA	< 65	< 65
Wasseranschluss	BSP	3/4"	1"
Wasserdruck	kPa	100-800	100-800
Wasserdruck aus Recycling	kPa	300-500	300-500
Wasserzulauf	l/min	66-188	183-518
Ablaufventil	Außen-Ø mm	2 × 76	2 × 76
Wasserdurchfluss durch das Ablaufventil	l/min	2 × 210	2 × 210
Dampfanschluss	BSP	3/4"	3/4"
Dampfdruck	kPa	100-800	100-800
ABMESSUNGEN			
H×B×T	mm	1500×1060×1030	1500×1060×1315
Nettogewicht	kg	410	520
TRANSPORTANGABEN			
Verpackt H×B×T	mm	1625×1088×1060	1625×1088×1345
Bruttogewicht	kg	425	535

*200-G-Ausführung

ABMESSUNGEN

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T
RX350	1060	1030	1500	936	465	318	120	1326	1366	113	248	383	671	1349	1413	528	66	145	482
RX520	1060	1315	1500	1221	465	318	120	1414	1374	88	223	363	671	1349	1332	528	66	145	482
	Breite	Tiefe	Höhe																

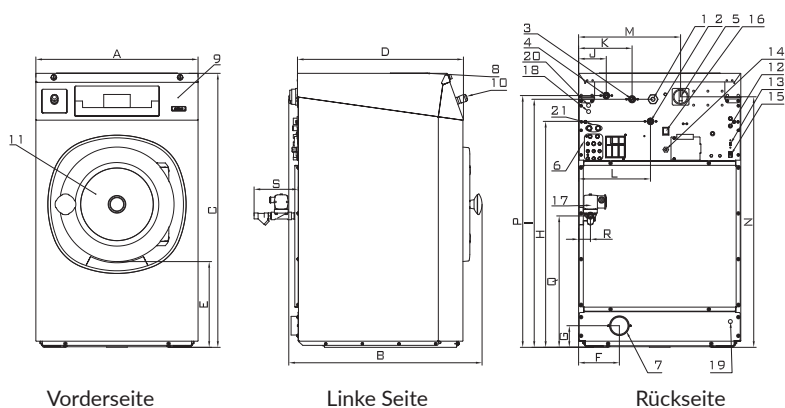

- | | | |
|----------------------|-------------------------------------|---|
| 1. Elektroanschluss | 6. Anschluss für Flüssigwaschmittel | 11. Türöffnung (Ø 460 mm) |
| 2. Heißwasser | 7. Ablauf | 12. Sicherungen |
| 3. Kaltwasser, hart | 8. Waschmittelbehälter | 13. USB-Anschluss |
| 4. Kaltwasser, weich | 9. Bedienfeld | 14. Elektroanschluss für Flüssigwaschmittelpumpen |
| 5. Hauptschalter | 10. Taste ZENTRALER STOPP | |